

R2DC 300



Základní charakteristika	
Použití	příprava teplé vody
Popis	zásobníkový ohřivač vody se dvěma smaltovanými integrovanými výměníky a možností připojení el. topného tělesa
Pracovní kapalina	voda (zásobník); voda, směs voda-glykol (max. 1:1) nebo směs voda-glycerín (max. 2:1) (výměník)
Objednací kód	11 352

Energetické parametry (dle Nařízení Komise (EU) č. 813/2013)	
	R2DC 300
Třída energetické účinnosti	C
Statická ztráta	85 W
Užitný objem	275 l

Technické údaje	
Celkový objem kapaliny	293 l
Objem kapaliny v zásobníku	275 l
Objem horního výměníku	8 l
Objem dolního výměníku	10 l
Plocha horního výměníku	1,0 m ²
Plocha dolního výměníku	1,5 m ²
Max. teplota v zásobníku	95 °C
Max. teplota ve výměnících	110 °C
Max. tlak v zásobníku	10 bar
Max. tlak ve výměnících	10 bar

Materiály	
Materiál zásobníku	S235JR, vnitřní povrch smalt (DIN 4756)
Materiál výměníku	S235JR+N, vnější povrch smalt (DIN 4756)
Materiál izolace	PU pěna (tvrdá)
Vnější povrch izolace	plast


Příprava teplé vody z 10 °C na 45 °C při teplotě otopné vody 60 °C	
Horní výměník	590 l/h (24 kW)
Dolní výměník	860 l/h (35 kW)

Rozměry, klopná výška a hmotnost	
Průměr zásobníku	500 mm
Průměr zásobníku s izolací	597 mm
Celková výška zásobníku	1791 mm
Klopná výška	1860 mm
Hmotnost prázdného zásobníku	125 kg


Příslušenství	
Elektrické topné těleso	typy ETT-A, D, F, G, M
Max. délka / výkon topného tělesa	495 mm / 6,0 kW
Elektronická anoda	objednací kód 9 174

Náhradní díly (magneziové anody)	
Mg anoda A1 (G 5/4")	objednací kód 448
Mg anoda A2 (G 3/4")	objednací kód 1 998
Mg anoda (G 5/4") s přírubou a těsněním	objednací kód 16 268

Graf tlakové ztráty výměníku

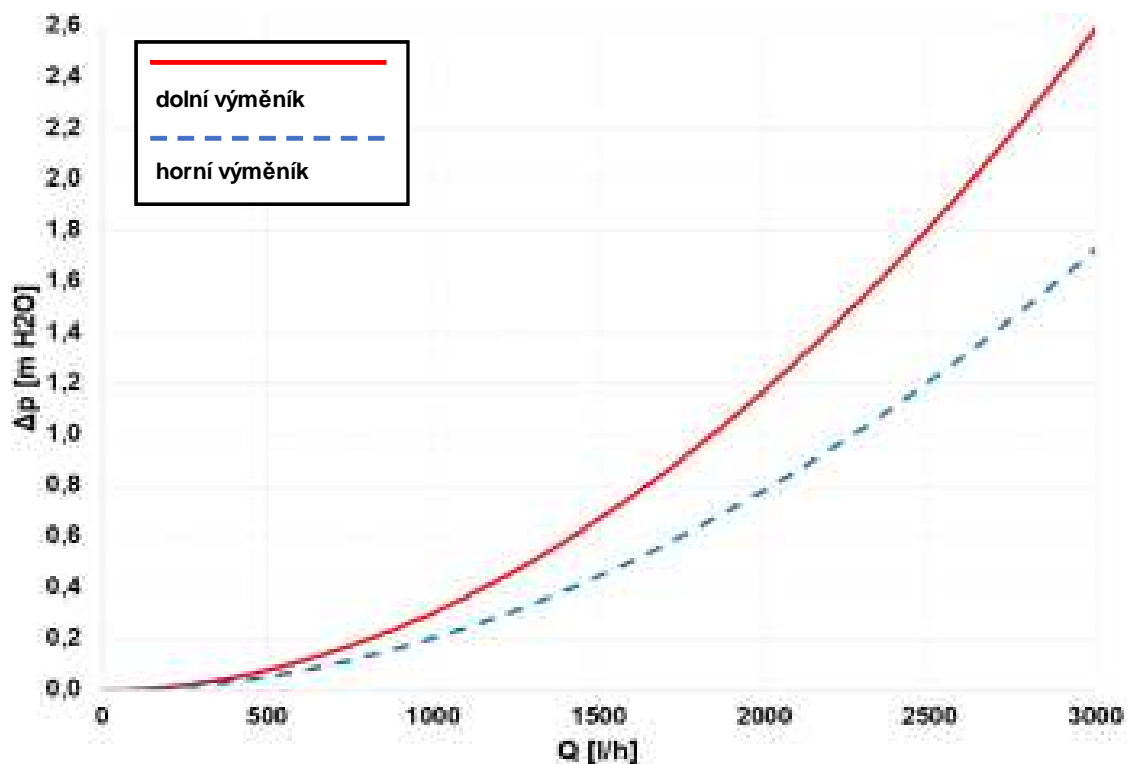

Rozměrové schéma

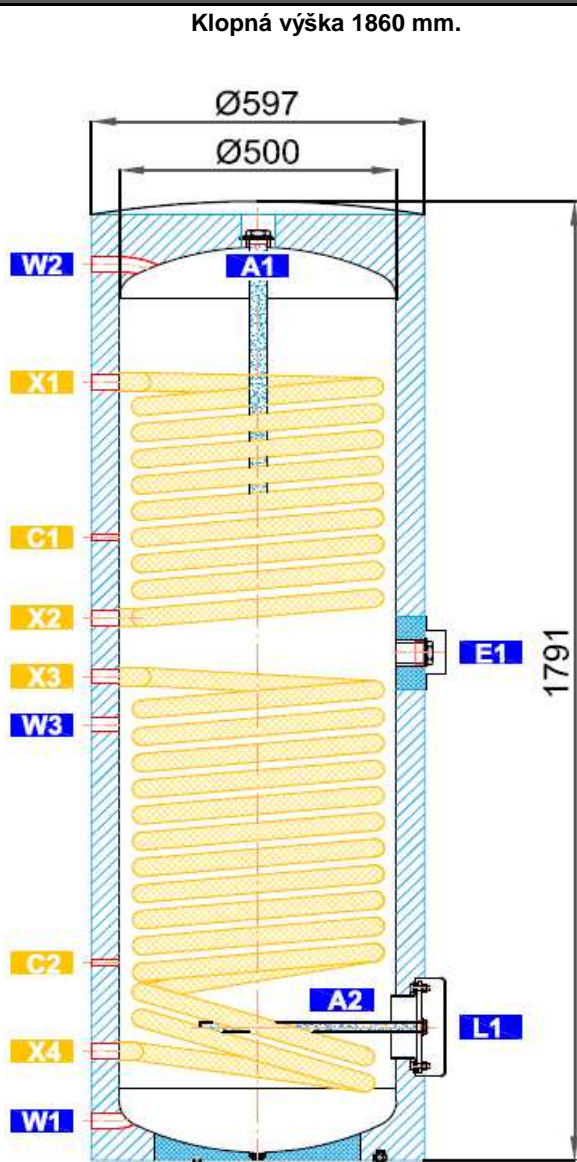

NÁVARKY

ozn.	připojení	výška [mm]
Příprava teplé vody		
W1	G 3/4" M	74
W2	G 3/4" M	1674
W3	G 3/4" F	814
Elektrické topné těleso		
E1	G 6/4" F	948
Regulace a zabezpečení		
C1	G 1/2" F	1165
C2	G 1/2" F	369
Solární systém		
X1	G 3/4" M	1454
X2	G 3/4" M	1014
X3	G 3/4" M	904
X4	G 3/4" M	204
Magnesiumová anoda		
A1	G 5/4" F	1722
A2	G 3/4" F	249
Příruba		
L1	8 x M10	249

POZNÁMKY:

- 1) návarky C1 a C2 jsou dodávány včetně redukce G 1/2" M - M12 x 1,5 a kabelové průchodky
- 2) u horní příruby je skrz izolaci vyveden zemičící plech