


OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE

Termostatické ventily s automatickým vyvažováním bypassu

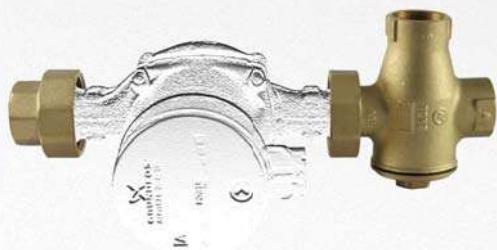


TSV3BF

Ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním bypassu

Termostatický ventil s automatickým vyvažováním bypassu s vnitřními 1" závity na vstupu A a B. Výstup AB je opatřen převlečnou maticí 6/4" F a součástí je i šroubení 6/4" F x 1" F. Sada je určena pro připojení oběhového čerpadla.

Rozměry

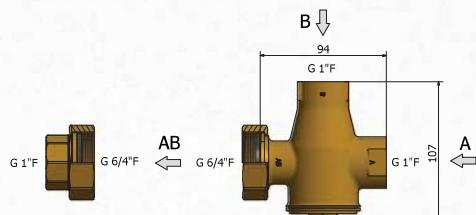

Typy

	TSV3BF 45	TSV3BF 50	TSV3BF 55	TSV3BF 60	TSV3BF 65	TSV3BF 70
OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	°C	45	50	55	60	65
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VSTUPŮ	--	G 1" F				
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VÝSTUPU	--	G 6/4" F				
K _{vs} z A do AB	m ³ /h	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
K _{vs} z B do AB	m ³ /h	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
HMOTNOST	kg	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
OBJEDNACÍ KÓD	--	13 095	15 939	13 096	15 940	13 097
						15 941


TSV3BMF

Ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním bypassu

Termostatický ventil s automatickým vyvažováním bypassu, s vnějšími 1" závity na vstupu A a B a převlečnou maticí 1" F na výstupu AB. Převlečná matici umožňuje přímé připojení oběhového čerpadla s 1" připojovacím závitem.



Rozměry



Typy

	TSV3BMF 45	TSV3BMF 55	TSV3BMF 65
OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	°C	45	55
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VSTUPŮ	--	G 1" M	G 1" M
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VÝSTUPU	--	G 1" F	G 1" F
K _{vs} z A do AB	m ³ /h	8,6	8,6
K _{vs} z B do AB	m ³ /h	5,1	5,1
HMOTNOST	kg	0,69	0,69
OBJEDNACÍ KÓD	--	13 980	13 981
			13 982

Teploty 50, 60, 70 °C na vyžádání