


ROZDĚLOVAČE A VYROVNÁVAČE TLAKŮ

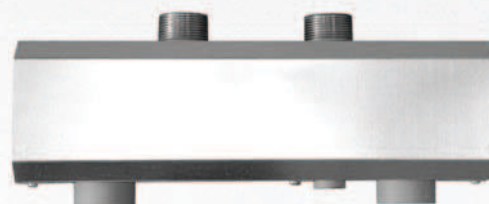

Hydraulické vyrovnávače HW 60/125

Vyrovnávač tlaků primárního a sekundárního okruhu.


Umožňuje vyrovnání různých průtoků čerpadlovými skupinami a kotlem.

Používá se pro připojení kotle s vlastním oběhovým čerpadlem k rozdělovači.

Nepoužívá se pro připojení rozdělovače k akumulární nádobě.

Termoizolační obal 110 x 110 mm.

Připojovací rozměry a typy

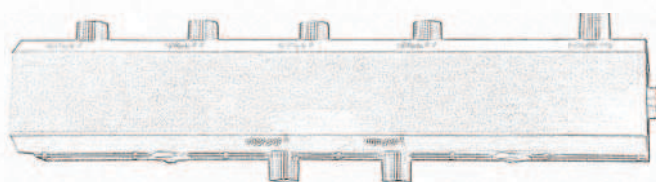

← Připojení k rozdělovači:

Vnější závit G 1" nebo 5/4" dle typu, osová vzdálenost trubek 125 mm.

← Připojení ke kotli:

Vnitřní závit G 1" nebo 5/4" dle typu, osová vzdálenost trubek 250 mm.


Teplotní čidlo

← Připojení pro čidlo kotle vnitřním závitem G 1".

T = Topná větev
Z = Vratná větev

Typ	Připojení	Max.průtok	Kód
HW 60/125 G 1"	1" M	2 m³/h	9 188
HW 60/125 G 5/4"	5/4" F	3 m³/h	9 514

Příslušenství



Nástěnný držák pro hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HW

Pár držáků k montáži hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků na stěnu. Vzdálenost mezi stěnou a středem hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků 100 mm.

Obj. kód: 9 190



Šroubení mezi rozdělovač a vyrovnávač tlaků

Objednací kód: 12 259 - G 1" F/F pro propojení rozdělovače a HW 60/125 G 1"

Objednací kód: 12 260 - G 5/4" F/F pro propojení rozdělovače a HW 60/125 G 5/4"