

ČISTICÍ PUMPY

Tlakové pumpy určené k odstraňování usazenin pomocí chemických přípravků. Jsou vybavené čtyřcestnými ventily, které umožňují změnu směru průtoku čisticího roztoku k dosažení lepších výsledků čištění.



DOS 25 V4V



DOS 40 V4V




TARTARUGA V4V

		DOS 25 V4V	DOS 40 V4V	TARTARUGA V4V
OBJEM NÁDRŽE	l	20	25	5
PRŮTOK	l/min	56	70	18
DOPRAVNÍ VÝŠKA	m	10	10	7
PŘIPOJENÍ	--	1/2"	3/4"	1/2"
NAPĚTÍ	--	250 VAC/50 Hz	250 VAC/50 Hz	250 VAC/50 Hz
TYP ČERPADLA	--	rotační, 165 W	rotační, 290 W	rotační, 165 W
MAX. PRACOVNÍ TEPLOTA	°C	50	50	50
KRYTÍ	--	IP55	IP55	IP55
ROZMĚRY (v x š x d)	mm	500 x 350 x 350	630 x 350 x 350	350 x 330 x 300
HMOTNOST	kg	8,5	11	4,7
OBJEDNACÍ KÓD	--	590	7786	5990

Konstrukce pumpy DOS:



Konstrukce pumpy Tartaruga:

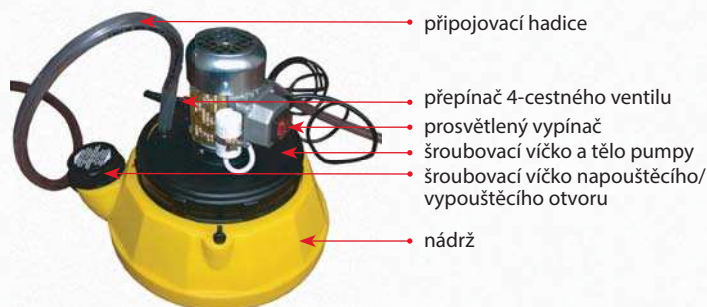

Upozornění:

Používejte pouze chemické přípravky doporučené společností Regulus. Trubky, výměníky nebo systémy, které mají být čištěny, musí umožňovat průtok přípravku.