

1) Výrobek: T-KUS S TEPLOM REM

2) Typ: IVAR.AC 4615 N



3) Charakteristika použití:

- Pro jednotlivé vývody rozdělovací nebo sbírací.
- Použitelnost pro všechny typy rozdělovací IVAR s přípojovacím závitem EK.
- Výměna teploměru je možná bez vypouštění topného systému.


4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	ROZMĚR
500804	IVAR.AC 4615 N	EK

5) Základní technické a provozní parametry:

- maximální provozní tlak PN 10
- maximální provozní teplota +120 °C
- rozsah teploty 0 až 80 °C
- materiál tělo: nikelovaná mosaz CW617N
- přípojovací rozměry EK x EK
- závit 1/2" pro přípojení na rozdělovací je vybaven těsnícím O-kroužkem

6) Technický náčrt a rozměry:

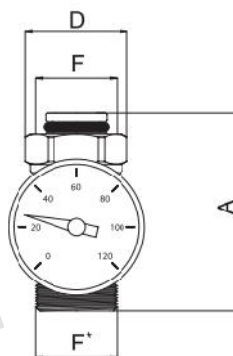

Kód	Rozměr	A (mm)	D (O.K.)	F	F*
500804	EK	58	27	3/4"	EK

7) Poznámka:

- Před každým zprovozněním topného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, doporučujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučíme ošetření topného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenes zodpovědnost za funkční závady způsobené neistotami v systému.

8) Upozornění:

- Firma IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva publikace, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízeních na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.