

1) Výrobek: FILTR 9 3/4" TEPLÁ VODA

2) Typ: IVAR.FP2.HT



3) Charakteristika použití:

- Použití pro filtraci mechanických nečistot z teplé vody.


4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

Kód	Typ	Připojení vstup/výstup	Max. provozní průtok (m ³ /hod)	PN	Rozměry (V x Ø) mm	Teplota vody/[okolí] (°C)
IVAA1110020	IVAR.FP2.HT	3/4"	2,5	PN 6	317 x 122	5-50 [5-90]
IVAA1110030	IVAR.FP2.HT	1"	3,5	PN 6	325 x 122	5-50 [5-90]

5) Technické a provozní parametry:

- Filtr 9 3/4", t idílný, pr tok: 3,0 – 5,0 m³/hod dle dimenze
- max. tlak 6 bar (použití pouze na výtlačku erpadla nebo ve vodárenském adu s redukčním ventilem a expanzní nádobou)
- vyrobeno v souladu s požadavky normy EN ISO 9001:2008
- rozm ry viz tabulka na str. 1
- materiál: termoplast
- filtry se standardn dodávají bez filtra ní vložky
- pouze pro filtra ní vložku IVAR.AC-HT

6) Doporu ená instalace filtru – mechanických nečistot:

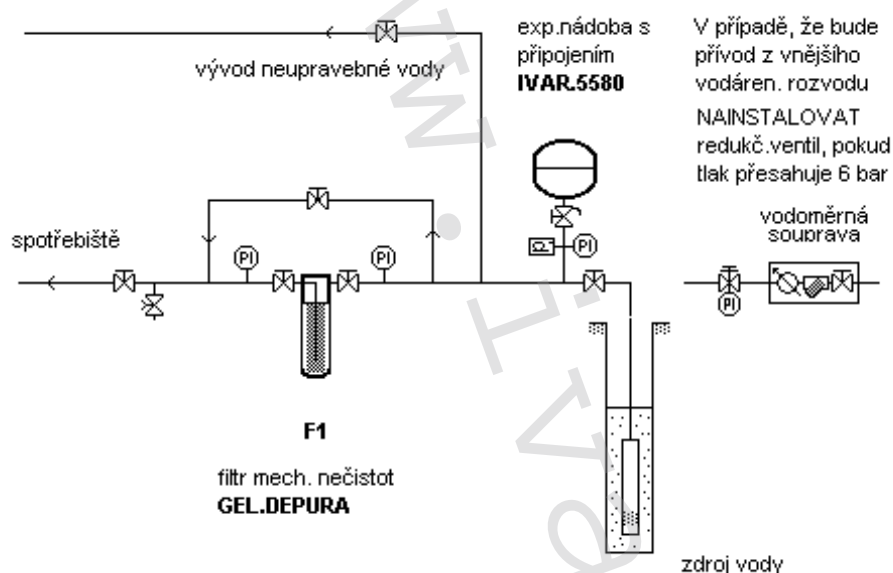

7) Upozorn ní:

- Firma IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provád t v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozorn ní zm ny technického nebo obchodního charakteru u výrobk , uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobk si vyhrazujeme právo provád t technické zm ny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobk jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sd lení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chrán n autorským právem. Takto založená práva, zvlášt práva p ekladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v za ízení na zpracování dat z stávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nep eberáme žádnou zodpov dnost.