TECHNICKÝ LIST

Zásobník R0BC 2500



Základní charakteristika	
Použití	Zásobník bez vnitřních výměníků slouží pro přípravu teplé vody. Je dodáván včetně snímatelné izolace a hořčíkové anody, která chrání vnitřní povrchy zásobníku proti korozi. Volitelně lze místo hořčíkové anody instalovat elektronickou anodu, objednací kódy viz tabulka Příslušenství. V případě potřeby je možné do zásobníku instalovat elektrické topné těleso. Prostřednictvím externích výměníků lze k zásobníku připojit až dva zdroje tepla, externí výměníky je nutné objednat samostatně.
Pracovní kapalina	voda
Objednací kód	10501

Energetické parametry (dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013)	
Třída energetické účinnosti	neudává se
Statická ztráta	330 W
Užitný objem	2508 l

Technické údaje	
Celkový objem zásobníku	2508 l
Max. pracovní teplota v zásobníku	95 °C
Max. pracovní tlak v zásobníku	10 bar
Průměr zásobníku	1200 mm
Průměr zásobníku s izolací	1400 mm
Celková výška zásobníku	2680 mm
Klopná výška	3030 mm
Hmotnost prázdného zásobníku	523 kg

Materiály	
Materiál zásobníku	S235JR,vnitřní povrch smalt. (DIN 4753-3)
Materiál izolace	PU pěna (měkká)
Vnější povrch izolace	PVC


Příslušenství	
Elektrické topné těleso	typy ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Max. délka topného tělesa do hrdla E1 / do příruby	815 mm / 815 mm
Elektronická anoda	objednací kód 14429
Elektronická anoda s přírubou	objednací kód 17435

Náhradní díly (hořčíkové anody)	
Hořčík. anoda (A1)	objednací kód 3698
Hořčík. anoda (A2)	objednací kód 464
Hořčík. anoda - řetízková	objednací kód 13112

TECHNICKÝ LIST

Zásobník R0BC 2500

Rozměrové schéma

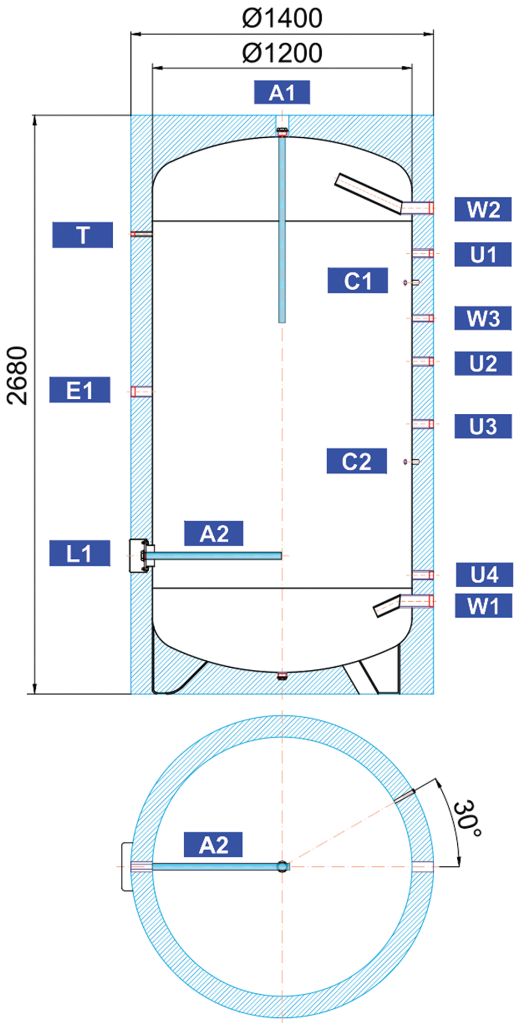

NÁVARKY

poz.	popis	připojení	výška [mm]
Příprava teplé vody			
W1	Studená voda	G 2" F	430
W2	Teplá voda	G 2" F	2250
W3	Cirkulace	G 1" F	1740
Doplňkové zdroje tepla			
E1	Elektrické topné těleso	G 6/4" F	1400
Regulace a zabezpečení			
C1	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1905
C2	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1075
T	Teploměr	G 1/2" F	2130
Univerzální vstup/výstup			
U1	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	2040
U2	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	1540
U3	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	1250
U4	Univerzální vstup/výstup	G 5/4" F	550
Ostatní			
L1	Příruba	8 x M10	640
A1	Hořčíková anoda	G 5/4" F	2600
A2	Hořčíková anoda	G 5/4" F	640

R E G U L U S spol. s r. o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506
Tel.: +420 241 764 506
E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz