


SCHEMA ZAPOJENÍ

WIRING DIAGRAM





Teplota okolí
Amb. temp.



Tlakový rozdíl | Diff. press. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Max. press. 1,0 MPa / 10 bar

Regulus

LK 525

3-cestný ventil
3-way Zonevalve



CE TÜV


Pro zvýšení max. pracovní teploty na 120 °C nebo pro použití při chlazení použijte nástavec kód 11278.
Use adapter - code 11278 - for increasing of max. working temperature to 120 °C or for cooling applications.


Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3 • 143 00 Praha 4 • CZECH REPUBLIC
Tel.: ++420-241 765 191 • Fax: ++420-241 763 976
obchod@regulus.cz • sales@regulus.cz
www.regulus.cz • www.regulus.eu

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating Instructions


SCHEMA ZAPOJENÍ

WIRING DIAGRAM





Teplota okolí
Amb. temp.



Tlakový rozdíl / Diff. press. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak / Max. press. 1,0 MPa / 10 bar

Regulus

LK 525

3-cestný ventil
3-way Zonevalve



CE TÜV


Pro zvýšení max. pracovní teploty na 120 °C nebo pro použití při chlazení použijte nástavec kód 11278.
Use adapter - code 11278 - for increasing of max. working temperature to 120 °C or for cooling applications.


Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3 • 143 00 Praha 4 • CZECH REPUBLIC
Tel.: ++420-241 765 191 • Fax: ++420-241 763 976
obchod@regulus.cz • sales@regulus.cz
www.regulus.cz • www.regulus.eu

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating Instructions


SCHEMA ZAPOJENÍ

WIRING DIAGRAM





Teplota okolí
Amb. temp.



Tlakový rozdíl | Diff. press. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Max. press. 1,0 MPa / 10 bar

Regulus

LK 525

3-cestný ventil
3-way Zonevalve



CE TÜV


Pro zvýšení max. pracovní teploty na 120 °C nebo pro použití při chlazení použijte nástavec kód 11278.
Use adapter - code 11278 - for increasing of max. working temperature to 120 °C or for cooling applications.


Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3 • 143 00 Praha 4 • CZECH REPUBLIC
Tel.: ++420-241 765 191 • Fax: ++420-241 763 976
obchod@regulus.cz • sales@regulus.cz
www.regulus.cz • www.regulus.eu

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating Instructions


SCHEMA ZAPOJENÍ

WIRING DIAGRAM





Teplota okolí
Amb. temp.



Tlakový rozdíl | Diff. press. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Max. press. 1,0 MPa / 10 bar

Regulus

LK 525

3-cestný ventil
3-way Zonevalve



CE TÜV

Pro zvýšení max. pracovní teploty na 120 °C nebo pro použití při chlazení použijte nástavec kód 11278.
Use adapter - code 11278 - for increasing of max. working temperature to 120 °C or for cooling applications.


Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3 • 143 00 Praha 4 • CZECH REPUBLIC
Tel.: ++420-241 765 191 • Fax: ++420-241 763 976
obchod@regulus.cz • sales@regulus.cz
www.regulus.cz • www.regulus.eu

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating Instructions


Technické informace | Tecnical information	
Material - ventil | valve	Mosaz | Brass
	EN 12165 CW617N, (MS58)
Pohon | Actuator	7 VA, 230 VAC, 50 Hz, IP 40
Doba přestavění | Operation time	asi 8 sec. | cca 8 sec.
Připojení kabelu | Connection by cable	Molex®- konektor | Molex®- connector
Ovládání | Control	dvoubodové(SPST) | 2-point (SPST)

Technické informace | Tecnical information	
Material - ventil | valve	Mosaz | Brass
	EN 12165 CW617N, (MS58)
Pohon | Actuator	7 VA, 230 VAC, 50 Hz, IP 40
Doba přestavění | Operation time	asi 8 sec. | cca 8 sec.
Připojení kabelu | Connection by cable	Molex®- konektor | Molex®- connector
Ovládání | Control	dvoubodové(SPST) | 2-point (SPST)

Montáž pohonu | Actuator mounting | Ruční ovládání | Manual setting | Umístění ventilu | Valve position | Směr proudění | Flow direction

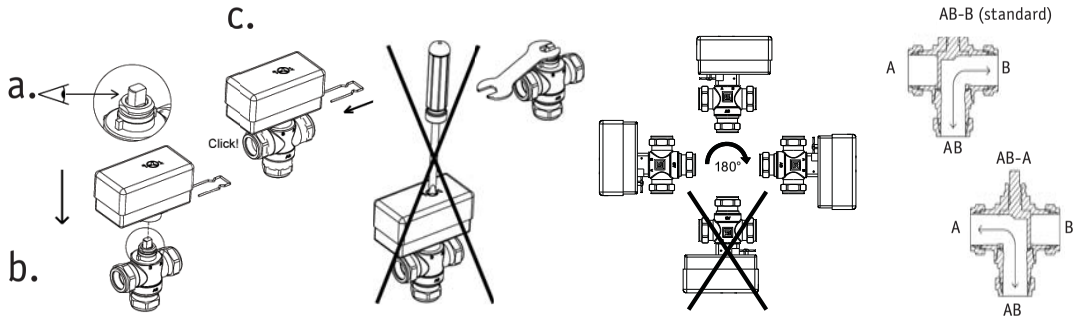


Montáž pohonu | Actuator mounting | Ruční ovládání | Manual setting | Umístění ventilu | Valve position | Směr proudění | Flow direction

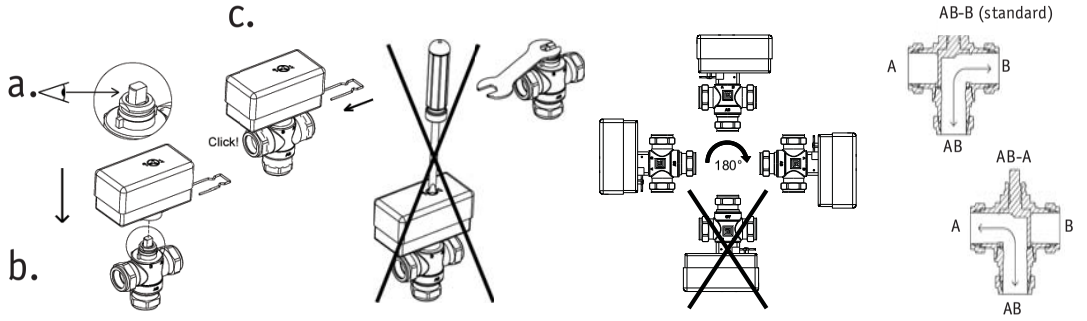

Technické informace | Tecnical information	
Material - ventil | valve	Mosaz | Brass
	EN 12165 CW617N, (MS58)
Pohon | Actuator	7 VA, 230 VAC, 50 Hz, IP 40
Doba přestavění | Operation time	asi 8 sec. | cca 8 sec.
Připojení kabelu | Connection by cable	Molex®- konektor | Molex®- connector
Ovládání | Control	dvoubodové(SPST) | 2-point (SPST)

Technické informace | Tecnical information	
Material - ventil | valve	Mosaz | Brass
	EN 12165 CW617N, (MS58)
Pohon | Actuator	7 VA, 230 VAC, 50 Hz, IP 40
Doba přestavění | Operation time	asi 8 sec. | cca 8 sec.
Připojení kabelu | Connection by cable	Molex®- konektor | Molex®- connector
Ovládání | Control	dvoubodové(SPST) | 2-point (SPST)

Montáž pohonu | Actuator mounting | Ruční ovládání | Manual setting | Umístění ventilu | Valve position | Směr proudění | Flow direction

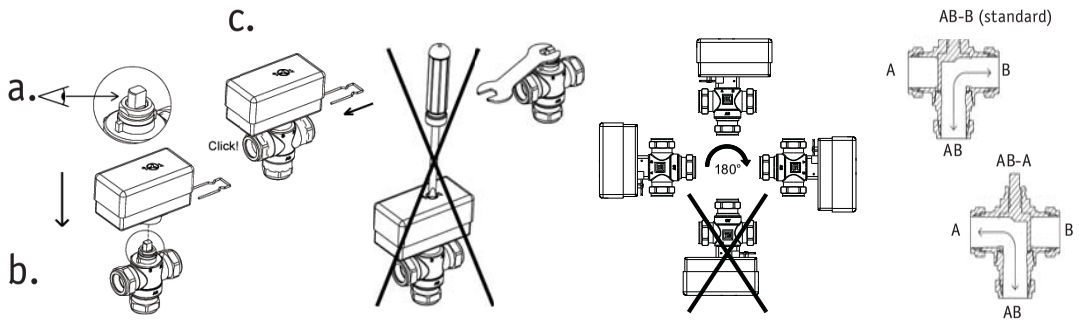

Montáž pohonu | Actuator mounting | Ruční ovládání | Manual setting | Umístění ventilu | Valve position | Směr proudění | Flow direction

