
OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE
Termostatické ventily



TSV8
Ventily pro řízení teploty zpátečky s manuálním vyvažováním bypassu


Termostatické směšovací ventily řady TSV s ručním nastavením bypassu směšují chladnou vodu, která se vrací z otopného systému či akumulační nádrže, s horkou vodou z výstupu kotle a **udržují tak vratnou vodu do kotle** (a tím i jeho teplosměnné plochy) na teplotě, při které **nedochází ke kondenzaci vodních par**. Kotel tak pracuje s vyšší účinností a prodlužuje se jeho životnost.
Vyvážení ventilu TSV8 se provádí ručně pomocí vyvažovacího ventilu v bypassovém potrubí. Výrobce kotlů ATMOS doporučuje ke svým kotlům používat tyto modely ventilu TSV.

ROZMĚRY

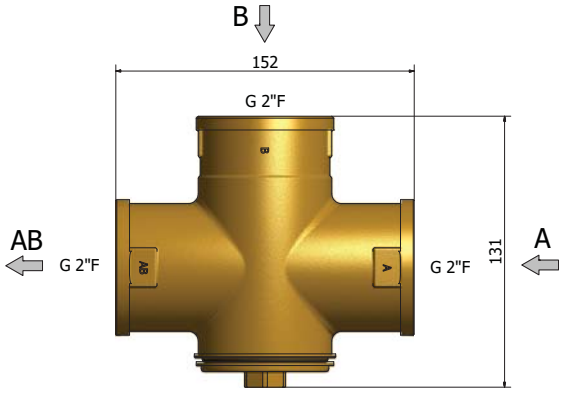

TYPY		TSV8 65	TSV8 72
OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	[°C]	65	72
JMENOVITÁ SVĚTLOST DN	[-]	50	50
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR	[-]	G 2“ F	G 2“ F
MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK	[bar]	6	6
K_{vs} z A do AB	[m³/h]	15,8	15,8
K_{vs} z B do AB	[m³/h]	27,4	27,4
HMOTNOST	[kg]	1,75	1,75
OBJEDNACÍ KÓD	[-]	**11819**	**16061**

ZAPOJENÍ VENTILU DO SYSTÉMU



Ventil TSV



Vyvažovací ventil

