DVOUCESTNÉ ZÓNOVÉ VENTILY



Dvoucestný solenoidový ventil EV251B

Zónové solenoidové (elektromagnetické) ventily s vratnou pružinou určené do otopných nebo solárních systémů s vodou nebo s nemrznoucí směsí.

Ventil je vybaven pohonem (cívkou) s dvoubodovým ovládáním (SPST). Pohon lze sejmout bez nutnosti demontáže ventilu. Ventil nelze instalovat do polohy pohonem dolů.


Je možné jej použít ve spojení s jakýmkoliv regulátorem nebo termostatem, který má kontakt s napětím 230 V pro sepnutí spínané fáze pohonu.

Ventil je normálně uzavřen, při sepnutí spínané fáze se otevře.


TECHNICKÉ ÚDAJE

MAX. PRACOVNÍ TLAK	10 bar
MAX. ROZDÍL TLAKŮ	10 bar
PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	až 90 °C
MATERIÁLY	
TĚLO VENTILU	CW617N
KOTVA	nerezavějící ocel
KUŽELKA	FKM
MEMBRÁNA	NBR
ELEKTRICKÉ PARAMETRY	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V 50 Hz
MAX. PŘÍKON	10 W
KRYTÍ DLE ČSN EN 60529	IP 65
OCHRANNÁ TŘÍDA DLE ČSN EN 61140 ed.2	II

TLAKOVÁ ZTRÁTA VENTILU

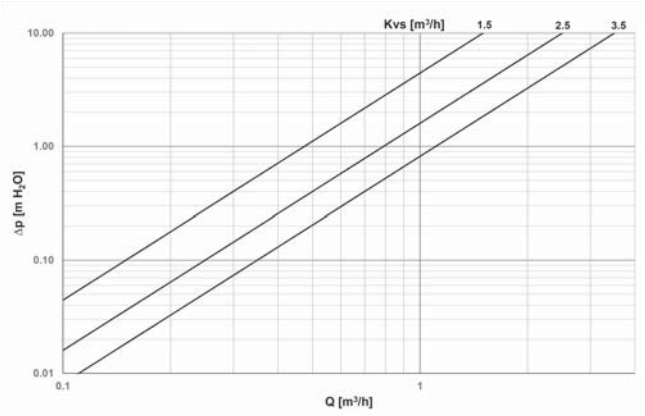

ROZMĚRY A TYPY

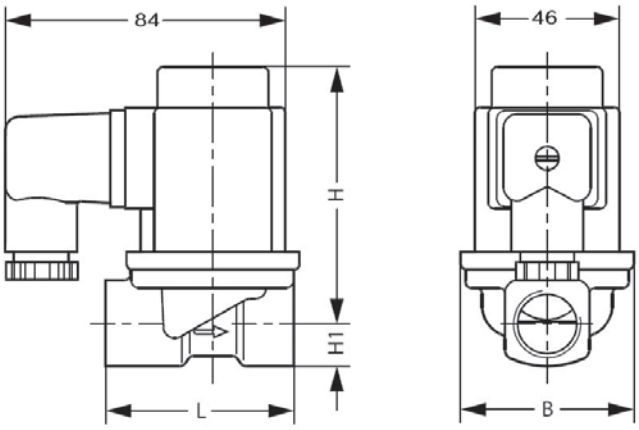

		EV251B 10B	EV251B 12B	EV251B 18B	EV251B 22B
PŘIPOJENÍ	--	3/8“ F	1/2“ F	3/4“ F	1“ F
L	mm	51,8	58	90	90
B	mm	48	54	62	62
H1	mm	13	13	18	18
H	mm	81	81	87	91
HMOTNOST	kg	0,58	0,64	0,94	0,94
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	10	15	20	25
KVS	m^3/h	1,5	2,5	3,5	3,5
DOBA OTEVÍRÁNÍ	ms	50	60	200	200
OBJEDNACÍ KÓD	--	12264	11054	11055	11056

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

