Návod k použití

Modul IR 12 1R



CZ
verze 1.0

Regulus

Modul IR 12 1R

Přídavný modul IR12 1R je určen k převodu signálu 0-10V z regulátoru IR12 na reléový výstup.

Technické parametry:

Napájení:

Napájecí napětí:	24V ss ±10% (napájení regulátoru IR 12)
Max. příkon:	0,3W


Vstup:

Ovládací signál:	0-0,5V vypnuto. 8-10V zapnuto.

Výstup:

Relé 1x spínací	230V AC, max. 5A.

Připojení modulu:

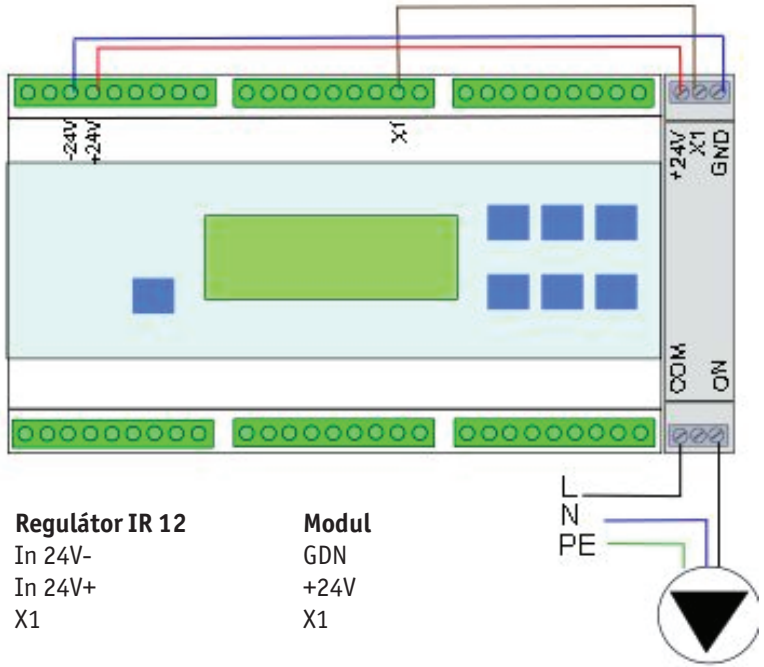

Regulátor IR 12	Modul
In 24V-	GDN
In 24V+	+24V
X1	X1

Příklad použití: Připojení cirkulačního čerpadla teplé vody.

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4

http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz