REGULACE VÝKONU KOTLE



RT4
Termostatický regulátor tahu

Termostatický regulátor tahu pro kotle na tuhá paliva určený pro regulaci výkonu kotle otevíráním nebo přivíráním klapky přívodu spalovacího vzduchu. Výkon kotle upravuje tak, aby teplota pracovní kapaliny (otopné vody, nemrznoucí směsi, teplonosného oleje) na výstupu z kotle na tuhá paliva dosáhla hodnoty nastavené knoflíkem.


Regulátor může být instalován ve svislé i vodorovné poloze. Jeho pracovní poloha (natočení regulátoru) musí odpovídat obrázku Pracovní polohy regulátoru RT4.


TECHNICKÉ ÚDAJE


PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR	**G 3/4“ M**
JMENOVITÝ TLAK	**PN 6**
MAX. PRACOVNÍ TLAK	**0,6 MPa**
MAX. PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	**120 °C**
REGULAČNÍ ROZSAH TEPLOTY KAPALINY	**30–90 °C**
MAX. TEPLOTA OKOLÍ	**60 °C**
ZATÍŽENÍ ŘETÍZKU	**100–1 000 g**
HMOTNOST	**420 g**
OBJEDNACÍ KÓD	**13878**

Přednosti regulátoru RT4:
- Vysoká ovládací síla
- Odolnost prašnému prostředí
- Rozebíratelná konstrukce
- Niklovaná jímka

ROZMĚRY

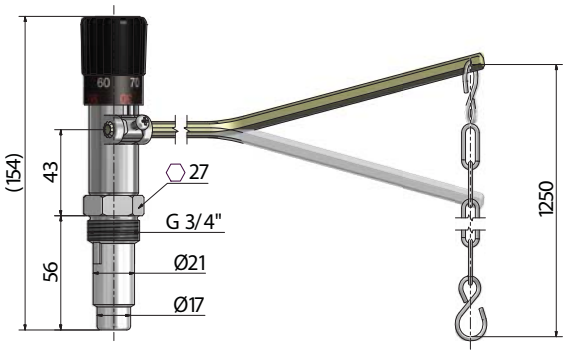

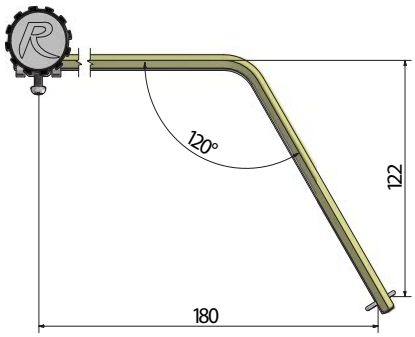

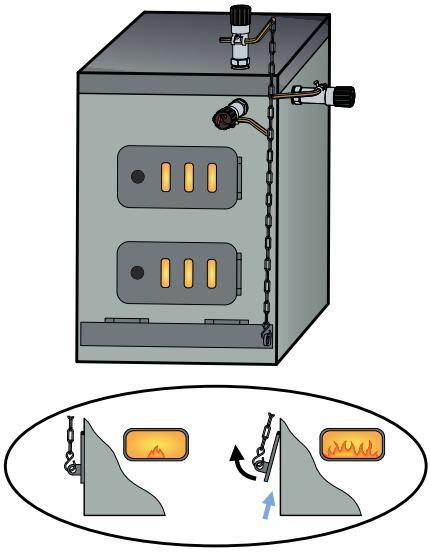


Pracovní polohy regulátoru RT4


Díky mnoha provedením regulátoru a pracovním polohám znázorněným na obrázku lze regulátor snadno umístit na každý běžný model kotle.

MODIFIKOVANÉ VARIANTY


RT4 T se liší provedením jímky, typy RT4 L a S vycházejí ze základní varianty RT4, ale liší se délkou nebo tvarem páky.


RT4 T - pro kotle s vyšším opláštěním - **obj. kód: 14138**

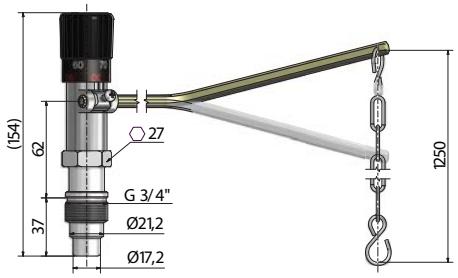



RT4 L - s prodlouženou pákou - **obj. kód: 14743**

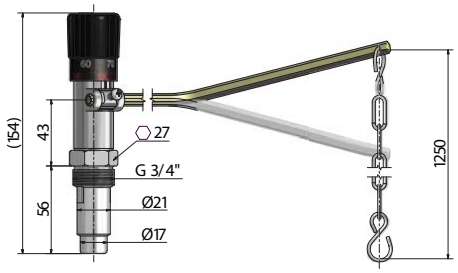



RT4 S - s pákou do pravého úhlu s vyložením 313 mm - **obj. kód: 14716**

