
Pokojové WiFi čidlo teploty a vlhkosti pro regulátory IR

Foto



Rozměrové schéma

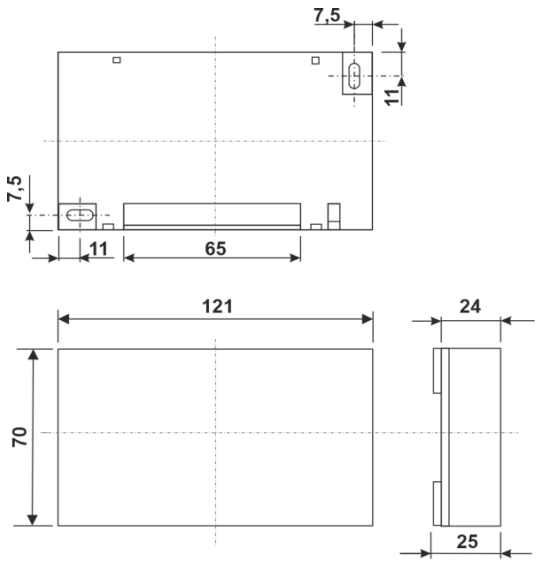

Základní charakteristika	
Použití	Bezdrátové pokojové čidlo teploty a vlhkosti pro regulátory IR. Čidlo se připojuje přes WiFi a může být napájeno z baterií nebo zdrojem s konektorem USB-C. Na zadní části krytu je umístěna elektronika, přední část krytu je snímatelná.
Instalace	na stěnu pomocí dodaných vrutů
Objednací kód	**18474**

Technické parametry	
Rozsah měřených teplot	-10 až 50 °C
Rozsah měřené rel. vlhkosti	1 až 80 %
Tolerance teploty	± 1 K
Tolerance vlhkosti	± 4%
Četnost komunikace	každých 10 minut
Komunikační pásmo	WiFi 2,4GHz
Zabezpečení	bez hesla, WEP, WPA
Vysílací výkon	až +20 dBm
Krytí	IP 20

Napájení baterie nebo USB-C (manuální volba)	
Baterie	4x1,5 (AA) **ALKALICKÉ!**
Předpoklád. životnost baterií	až 2 roky
USB-C	5V, 100mA

Parametry krytu	
Barva	bílá
Materiál	ABS
Rozměry	70 x 121 x 25 mm
Uchycení na stěnu	2x vrut

Parametry pro skladování	
Povolený rozsah teplot	-15 až 55 °C
Povolený rozsah vlhkostí	0 - 80 % bez kondenzace

R E G U L U S spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4

Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976

E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz