OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE
Čerpadlové skupiny



CSE MIX G
Čerpadlová skupina s elektrickým pohonem směšování

Čerpadlová skupina určená pro řízení teploty vratné vody kotlů na tuhá paliva nebo pro řízení výstupní teploty směšovaných otopných okruhů pomocí externího regulátoru.

KOMPONENTY

- Oběhové čerpadlo Grundfos včetně připojovacího kabelu
- Směšovaci ventil
- Pohon směšovaciho ventilu
- Elegantni izolace pro minimalni tepelne ztraty

TECHNICKÉ ÚDAJE


PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	**5–95 °C**
POHON SMĚŠOVACÍHO VENTILU	**3bodové ovládání, 120 s, 5 Nm**
NAPÁJENÍ	**230 V, 50 Hz**
ELEKTRICKÉ KRYTÍ	**IP44**

Čerpadlové skupiny 1“ F a 5/4“ F nabízíme i ve variantě bez pohonu.


TYPY	CSE MIX G60 1“ M	CSE MIX G60 1“ F	CSE MIX G75 5/4“ F
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR	2x G 1“ M, 1x G 1“ F*	3x G 1“ F	3x G 5/4“ F
ČERPADLO	Grundfos UPM3 AUTO 25-60	Grundfos UPM3 AUTO 25-60	Grundfos UPM3 FLEX AS 25-75
OVLÁDÁNÍ ČERPADLA	ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, III)	ON/OFF (Δp-c / Δp-v / I, II, III)	ON/OFF (I, II, III) nebo PWM-A (topení)
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	6 m	6 m	7,5 m
K_{VS} VENTILU	6,3 m³/h	10 m³/h	16 m³/h
OBJEDNACÍ KÓD	**19110**	**19106**	**16402**


* vnitřní závit G 1“ F je na straně u oběhového čerpadla

ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU

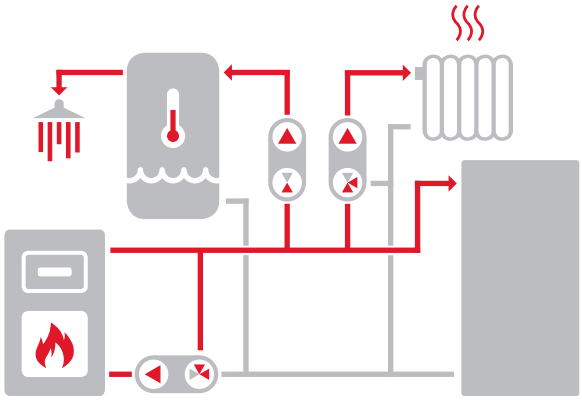

ROZMĚRY





PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁZEV	POUŽITÍ	OBJ. KÓD
Šroubení G 1“ Fu/F	pro připojení ventilu (převlečná matice x vnitřní závit)	15694
Šroubení G 1“ Fu/M	pro připojení ventilu (převlečná matice x vnější závit)	15695
Šroubení poloviční G 1“x5/4“ Fu/F	pro připojení na G 5/4“ rozdělovač	17920
T-kus G 1“ M/Fu/M, 125 mm	pro snadné připojení na rozdělovače otopných okruhů Regulus	16659
T-kus G 1“ M/Fu/M, 90 mm	pro připojení zpátečky do směšovacího ventilu	16660
Sada CSE/HV	pro snadné připojení na rozdělovače otopných okruhů Regulus (2x šroubení, 1x T-kus, 1x kulový kohout)	16922
Sada CSE/HV s MFB	sada s kulovým kohoutem s filtrem a magnetem	18330