ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA G 1/2“
do zásuvky, s vypínačem

Výkony: 300 - 1350 W
Použití: koupelnové radiátory




Elektrická topná tělesa Z-ZTV

Elektrická odporová tělesa určená pro ohřev stojaté i proudící vody nebo nemrznoucí směsi a nebo teplonosného oleje v koupelnových otopných tělesech.

Tělesa se instalují v libovolné poloze kromě svislé polohy s elektrickým přívodem nahoře. Připojují se do zásuvky krouceným kabelem s unischuko vidlicí s vypínačem.

Pro spínání těles podle teploty v místnosti je možné využít zásuvkové termostaty TZ33 nebo TZT63. Tělesa nejsou vybavena prostorovým termostatem.

ROZMĚRY A TYPY

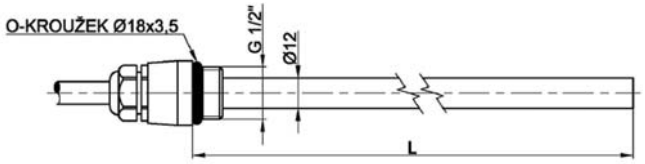

TECHNICKÉ ÚDAJE

TOPNÉ TĚLESO	nerezavějící ocel AISI A304
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 1/2“ M
TĚLO TOPNÉHO TĚLESA	mosaz - chromovaná
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V 50 Hz
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	1/N/PE AC 230V
KRYTÍ DLE ČSN EN 60529	IP 44
OCHRANNÁ TŘÍDA DLE ČSN EN 61140 ed.2	I
TERMOSTAT PROVOZNÍ	pevně nastavený, automat. reset
TEPLOTA VYPNUTÍ	80 ± 5 °C
TEPLOTA SEPNUTÍ	35 ± 15 °C
TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÍ	pevně nastavený, bez resetu
TEPLOTA VYPNUTÍ	110 +0/-5 °C
KABEL	
PRŮŘEZ	3× 0,75 mm²
DÉLKA	3 m
KABELOVÁ VÝVODKA	Pg9

MODEL		Z-ZTV 300	Z-ZTV 400	Z-ZTV 500	Z-ZTV 600	Z-ZTV 700	Z-ZTV 800	Z-ZTV 900	Z-ZTV 1000	Z-ZTV 1200	Z-ZTV 1350
JMENOVITÝ VÝKON	W	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1350
JMENOVITÝ PROUD	A	1,3	1,8	2,2	2,6	3,0	3,5	3,9	4,4	5,2	5,9
DÉLKA TĚLESA (L) ± 5 mm	mm	395	435	535	585	685	735	835	885	1045	1135
OBJEDNACÍ KÓD	--	13426	13427	13428	13429	13430	13431	13432	13433	13434	13435

PŘÍSLUŠENSTVÍ

T-kus G 1/2“ FFM – pro instalaci topného tělesa do radiátoru zapojeného do teplovodní otopné soustavy - **obj. kód: 7926**



Zásuvkový termostat Regulus TZ33 - **obj. kód: 6295**



Termostat spíná či vypíná topné těleso tak, aby teplota v místnosti dosáhla hodnoty zvolené otočným ovladačem.
Požadovaná teplota se nastavuje otáčením ovladače termostatu.

Zásuvkový termostat Regulus TZT63 - **obj. kód: 8269**



Termostat se dvěma režimy:

- běžný - spíná či vypíná topné těleso tak, aby teplota v místnosti dosáhla zvolené hodnoty
- s časovačem - po zapnutí hřeje těleso po nastavenou dobu (15 min. až 5 hodin). LCD displej zobrazuje teplotu v místnosti a odpočítávaný čas do vypnutí funkce časového spínače.