OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE
Termostatické ventily




TSV6B
Ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním bypassu

Termostatické směšovací ventily řady TSV B směšují chladnou vodu, která se vrací z otopného systému či akumulační nádrže, s horkou vodou z výstupu kotle a **udržují tak vratnou vodu do kotle** (a tím i jeho teplosměnné plochy) na teplotě, při které **nedochází ke kondenzaci vodních par**. Kotel tak pracuje s vyšší účinností a prodlužuje se jeho životnost.


Ventil má automatické vyvažování bypassu. Přesná regulace zabraňuje přehřívání kotle a ve správně zapojeném systému udržuje za všech teplot stejný průtok kotlem. Při omezování průtoku jedním vstupem současně druhý vstup otevírá.

ROZMĚRY

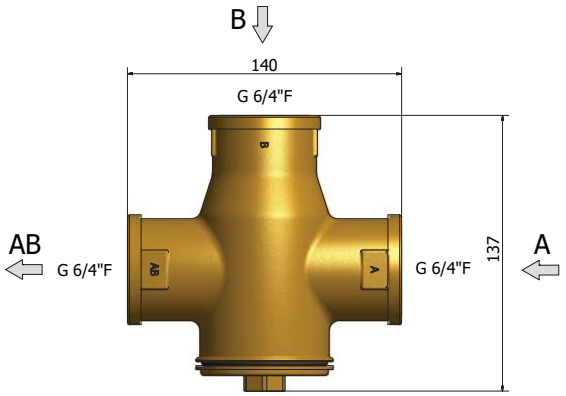

TYPY		TSV6B 45	TSV6B 55	TSV6B 65
OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	[°C]	45	55	65
JMENOVITÁ SVĚTLOST DN	[-]	40	40	40
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR	[-]	G 6/4“ F	G 6/4“ F	G 6/4“ F
K_{vs} z A do AB	[m³/h]	13,3	13,3	13,3
K_{vs} z B do AB	[m³/h]	9,6	9,6	9,6
HMOTNOST	[kg]	1,7	1,7	1,7
OBJEDNACÍ KÓD	[-]	**12974**	**12975**	**12976**

ZAPOJENÍ VENTILU DO SYSTÉMU



Ventil TSVB s automatickým vyvažováním bypassu

