
OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE
Termostatické ventily



TSV3BF
Ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním bypassu

Termostatický ventil s automatickým vyvažováním bypassu s vnitřními 1“ závity na vstupu A a B. Výstup AB je opatřen převlečnou maticí 6/4“ F a součástí je i šroubení 6/4“ F x 1“ F. Sada je určena pro připojení oběhového čerpadla.

ROZMĚRY

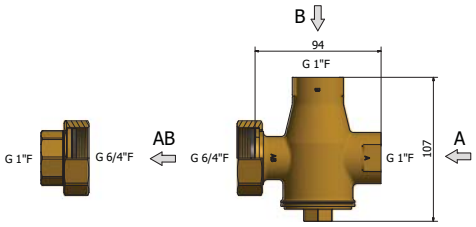


TYPY		TSV3BF 45	TSV3BF 50	TSV3BF 55	TSV3BF 60	TSV3BF 65	TSV3BF 70
OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	[°C]	45	50	55	60	65	70
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VSTUPŮ	[-]	G 1“ F	G 1“ F	G 1“ F	G 1“ F	G 1“ F	G 1“ F
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VÝSTUPU	[-]	G 6/4“ Fu	G 6/4“ Fu	G 6/4“ Fu	G 6/4“ Fu	G 6/4“ Fu	G 6/4“ Fu
K_{vs} z A do AB	[m³/h]	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
K_{vs} z B do AB	[m³/h]	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
HMOTNOST	[kg]	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
OBJEDNACÍ KÓD	[-]	**13095**	**15939**	**13096**	**15940**	**13097**	**15941**

TSV3BMF
Ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním bypassu



Termostatický ventil s automatickým vyvažováním bypassu, s vnějšími 1“ závity na vstupu A a B a převlečnou maticí 1“ F na výstupu AB. Převlečná matice umožňuje přímé připojení oběhového čerpadla s 1“ připojovacím závitem.

ROZMĚRY



TYPY		TSV3BMF 45	TSV3BMF 55	TSV3BMF 65
OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	[°C]	45	55	65
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VSTUPŮ	[-]	G 1“ M	G 1“ M	G 1“ M
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VÝSTUPU	[-]	G 1“ Fu	G 1“ Fu	G 1“ Fu
K_{vs} z A do AB	[m³/h]	8,6	8,6	8,6
K_{vs} z B do AB	[m³/h]	5,1	5,1	5,1
HMOTNOST	[kg]	0,69	0,69	0,69
OBJEDNACÍ KÓD	[-]	**13980**	**13981**	**13982**

Teploty 50, 60, 70 °C na vyžádání