OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE
Termostatické ventily




TSV5BMF
Ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním bypassu

Termostatické směšovací ventily řady TSV B směšují chladnou vodu, která se vrací z otopného systému či akumulační nádrže, s horkou vodou z výstupu kotle a **udržují tak vratnou vodu do kotle** (a tím i jeho teplosměnné plochy) na teplotě, při které **nedochází ke kondenzaci vodních par**. Kotel tak pracuje s vyšší účinností a prodlužuje se jeho životnost.


Ventil má automatické vyvažování bypassu. Přesná regulace zabraňuje přehřívání kotle a ve správně zapojeném systému udržuje za všech teplot stejný průtok kotlem. Při omezování průtoku jedním vstupem současně druhý vstup otevírá.

ROZMĚRY

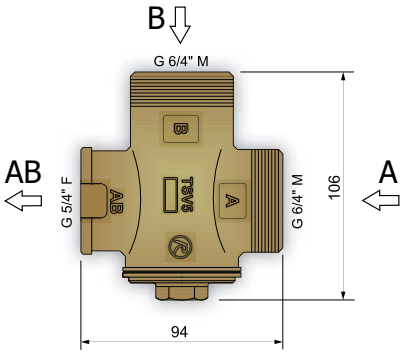


TYPY		TSVBMF 45	TSVBMF 55	TSVBMF 65
OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	[°C]	45	55	65
JMENOVITÁ SVĚTLOST DN	[-]	32	32	32
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VSTUPŮ	[-]	G 6/4“ M	G 6/4“ M	G 6/4“ M
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VÝSTUPU	[bar]	G 5/4“ F	G 5/4“ F	G 5/4“ F
K_{vs} z A do AB	[m³/h]	7,3	7,3	7,3
K_{vs} z B do AB	[m³/h]	7,3	7,3	7,3
HMOTNOST	[kg]	0,96	0,96	0,96
OBJEDNACÍ KÓD	[-]	**21395**	**18655**	**18656**

ZAPOJENÍ VENTILU DO SYSTÉMU



Ventil TSVBMF s automatickým vyvažováním bypassu

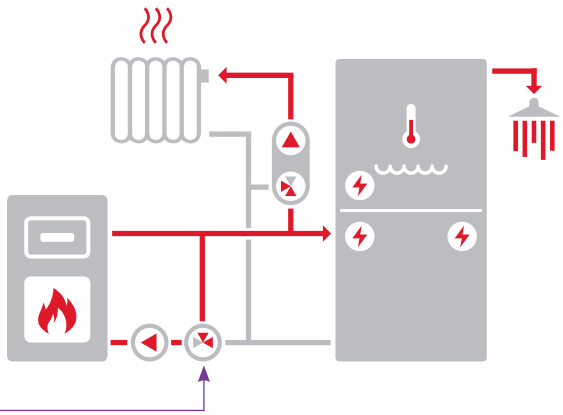

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šroubení 6/4“x5/4“ F/M včetně těsnění, mosazné
– obj. kód 19058