LOKÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY



HR100W a HR30W

Lokální rekuperační jednotka určená pro větrání jednotlivých místností (obytné místnosti, kuchyně, koupelny, toalety apod.). Má dva režimy chodu – nízký a vysoký. K ovládání je třeba využít externího přepínače, nejčastěji obyčejného dvojitého přepínače na stěně nebo hygrostatu.

Instaluje se do stěny, vhodná tloušťka stěny pro instalaci se pohybuje v rozmezí od 220 do 280 mm (s prodloužením až 500 mm, viz příslušenství).

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKONOVÉ PARAMETRY	HR100W	HR30W
Nízký průtok vzduchu - sání	**38 m³/h**	**30 m³/h**
Nízký průtok vzduchu - výtlak	**43 m³/h**	**35 m³/h**
Vysoký průtok vzduchu - sání	**69 m³/h**	**40 m³/h**
Vysoký průtok vzduchu - výtlak	**77 m³/h**	**50 m³/h**
Účinnost rekuperace	**max. 70 %**	**max. 70 %**


AKUSTICKÉ PARAMETRY		
Hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 3 m)	**20 dB(A) při nízkém průtoku vzduchu**	
	35 dB(A) při vysokém průtoku vzduchu	**28 dB(A) při vysokém průtoku vzduchu**

TYPY

HR100W
Objednací kód: 6955

HR30W
Objednací kód: 6954

ROZMĚRY

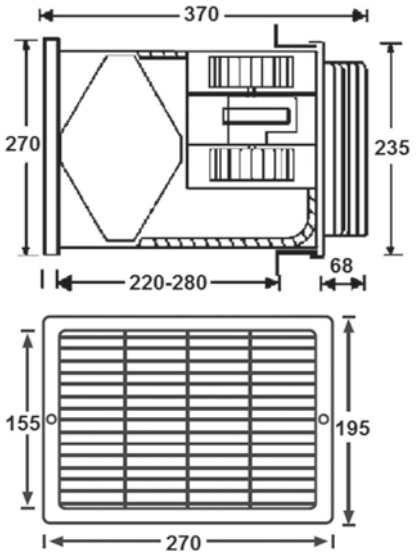

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K jednotkám lze dokoupit prodloužení EXT 100, které umožňuje instalaci jednotky do stěn o tloušťce 280 až 500 mm.