
PLNICÍ VOZÍK

Plnicí vozík s výkonným čerpadlem k odbornému naplnění a odvzdušnění uzavřených systémů jako solárních soustav, podlahového a stěnového topení.

Obj. kód – 9561

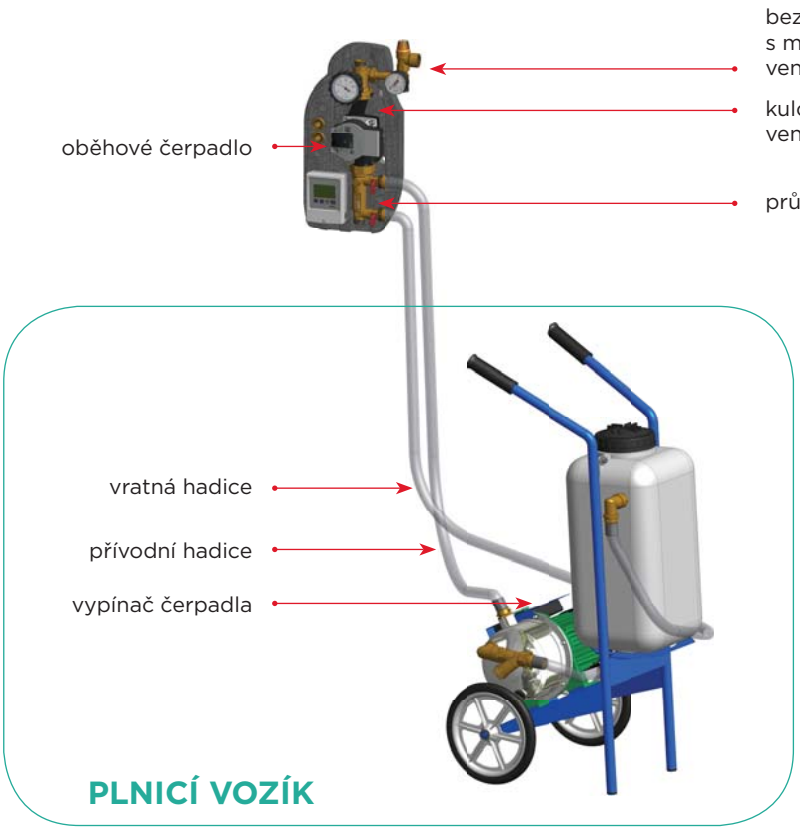

VÝHODY PLNICÍHO VOZÍKU

- výkonné čerpadlo - příkon 1,1 kW, max. průtok 60 l/min, max. pracovní tlak 5 bar, těleso čerpadla z ušlechtilé nerezové oceli
- vypínač v provedení odolném proti postříkání
- bezúdržbový motor s rozběhovým kondenzátorem s ochranou proti tepelnému přetížení
- připojení průhlednými tlakovými hadicemi umožňujícími vizuální kontrolu
- kulové uzavírací kohouty na koncích hadic k čistému a bezpečnému připojení
- filtr pro odstranění nečistot v systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektromotor	**230 V / 1,1 kW**
Krytí	**IP44**
Maximální výtlačná výška	**50 m**
Maximální dopravované množství	**60 l/min**
Maximální tlak	**5 bar**
Maximální sací výška	**9 m**
Maximální teplota kapaliny	**35 °C**
Délka napájecího kabelu	**1,5 m**
Hmotnost bez kapaliny	**16 kg**