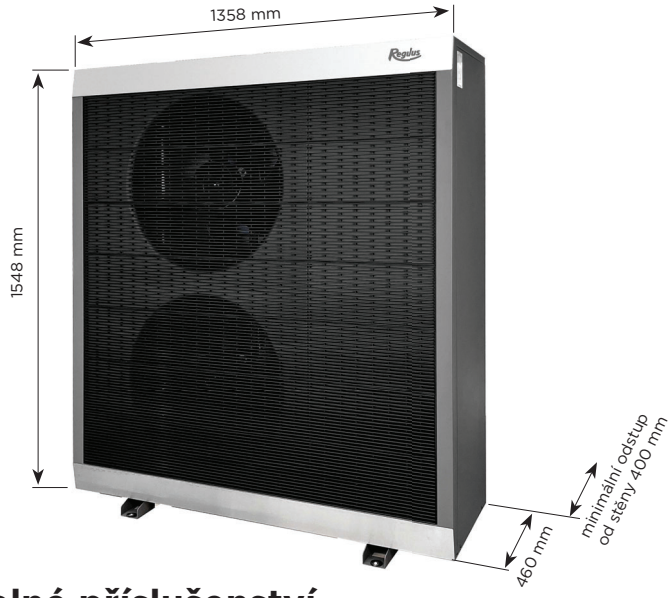
Tepelné čerpadlo RTC 25p

Invertorové třífázové tepelné čerpadlo vzduch/voda s chladivem R290 (propan), pro topení i chlazení, s vysokým topným faktorem a velmi nízkou hlučností.

Obj. kód: 21503



SCOP 5,29 A+++

Propan R290 ECO-FRIENDLY

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 10 LET KOMPLET

75 °C / 7 °C

Dimenzování

- tepelná ztráta do 21 kW
- potřeba tepla do 54 MWh

Volitelné příslušenství

			Obj. kód
	Sada antivibračních lišt (2ks) - délka 600 mm, nutná u instalace bez držáků na stěnu		21977
	Držák na stěnu pro tepelná čerpadla včetně silentbloků	na fasádu bez zateplení	17458
		na zateplenou fasádu	18406
	Koleno odpadní pro odvod kondenzátu		22030
	Připojovací ohebné hadice v délkách 300, 500, 700 a 1000 mm		viz ceník

Příslušenství dodávané s TČ

Součástí příbalu tepelného čerpadla je připojovací sada se dvěma protizámrzovými ventily, zpětnou klapkou pro vratnou větev do tepelného čerpadla a již připojeným topným kabelem pro potrubí odvodu kondenzátu (délka 1,5 m).

- 2 protizámrzové ventily Regulus TSV D
- 1 zpětná klapka




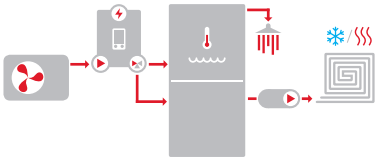
Základní parametry

Výkon topení A7/W35	5,9–17,2 kW
Výkon chlazení A35/W18	9,1–12,4 kW
Max. výstupní teplota vytápění	75 °C
Min. výstupní teplota chlazení	7 °C
Max. tlak otopné vody	2,4 bar
Obj. kód	21503

Hladina akustického tlaku v 10 m	38 dB(A)
Hladina akustického tlaku v 5 m	44 dB(A)
Napájení	3x 400 V
Doporučený jistič	B20A 3p
Množství chladiva*	1,9 kg

*nepodléhá povinné kontrole těsnosti

Doporučená zapojení

Systémy s akumulační nádrží	Obj. kód
 **RTC 25p HBOX** • tepelné čerpadlo RTC 25p • vnitřní jednotka RegulusHBOX s přípravou TV • další vybavení kotelny	22115
 **RTC 25p HSK 650 BOX** • tepelné čerpadlo RTC 25p • vnitřní jednotka RegulusBOX • kombinovaná akumulační nádrž HSK 650 PB • další vybavení kotelny	22120

Pokojové jednotky - volitelné příslušenství

		Obj. kód
	Pokojová jednotka RCA - s displejem, podsvícením, měřením teploty a vlhkosti, dvouvodičové připojení	22014
	Pokojová jednotka RC 25 - s čidlem teploty a vlhkosti, knoflíkem pro změnu teploty, tlačítkem s volbou funkce, podsvícením a signalizací, dvouvodičové připojení	18540
	Pokojové čidlo teploty RS 10 - design ABB Time, dvouvodičové připojení	16167
	Pokojové čidlo teploty a vlhkosti RSW 30 - bezdrátové připojení pomocí WiFi, bateriové napájení nebo napájení USB	18474