TECHNICKÝ LIST

Ventil pro připojení expanzní nádoby s vypouštěcím ventilem G 1/2" M




Základní charakteristika	
Použití	Slouží jako servisní ventil pro připojení expanzní nádoby.
Pracovní látka	Voda, voda–glykol (max. 1:1), voda–glycerín (max. 2:1).
Ovládání	Ručně, otočením ovládacího čtyřhranu. Po uzavření hlavního kulového kohoutu lze vypustit stranu, která slouží k připojení expanzní nádoby – viz rozměrové schéma.

Objednací kódy	Připojení
22079	G 3/4" F x G 3/4" M x G 1/2" M
22080	G 1" F x G 1" M x G 1/2" M
22077	G 3/4" F x G 3/4" F x G 1/2" M
22078	G 1" F x G 1" F x G 1/2" M

Technické údaje	
Max. pracovní přetlak	16 bar
Max. pracovní teplota	120 °C

Materiály	
Tělo ventilu	mosaz
Těsnění	AFM 34

Rozměrové schéma

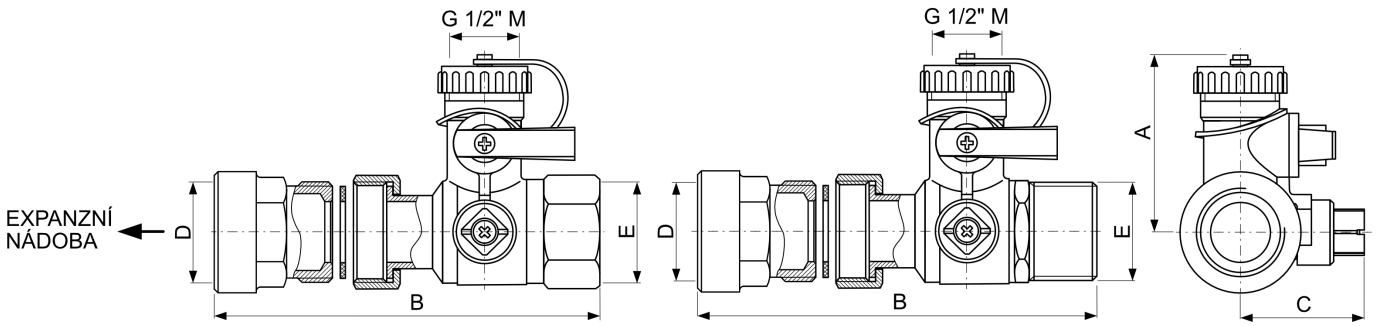

Připojení	Objednací kódy	Rozměry					DN	Hmotnost [g]
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D*	E		
vnitřní x vnější	**22079**	46	84	40	3/4"	3/4"	15	330
	22080	52	96	40	1"	1"	20	430
vnitřní x vnitřní	**22077**	46	79	40	3/4"	3/4"	15	310
	22078	56	91	40	1"	1"	20	410

REGULUS spol. s r. o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976
E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz