NAD v2

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ | BEZ PŘÍPRAVY TUV


- Typy: 500, 750, 1000, 1500, 2000 l
- **Nádrž se dodává včetně izolace**
- Vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva
- Do hrdla lze instalovat topnou jednotku TJ ⅝"




Rozměry hrdel	NAD 500 v2	NAD 750 v2	NAD 1000 v2	NAD 1500 v2	NAD 2000 v2
Hrdlo 1 – vnitřní závit	1 ¼"				
Hrdlo 2 – vnitřní závit	½"				
Hrdlo 3 – vnější závit	1"				
Hrdlo 4 – vnitřní závit	1 ½"				

Technické parametry		NAD 500 v2	NAD 750 v2	NAD 1000 v2	NAD 1500 v2	NAD 2000 v2
Objednací číslo		1213803294	1216803294	1215803294	122180394	122280394
Celkový objem nádrže	[l]	475	772	999	1507	2007
Hmotnost včetně izolace (bez vody)	[kg]	87	114	129	192 (bez izolace)	235 (bez izolace)
Max. provozní teplota / přetlak v nádobě	[°C] / [bar]	90 / 3				
Tloušťka izolace (Neodul LB PP)	[mm]	80			100	120
Tepelná vodivost izolace (Neodul LB PP)	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,032				
Objednací číslo izolace (Neodul LB PP)		součástí nádrže	součástí nádrže	součástí nádrže	6231712	6231713
Max. počet × výkon TJ ⅝"	[ks] x [kW]	1 x 9				
Energetická třída (Neodul LB PP)		C				
Statická ztráta (Neodul LB PP)	[W]	83	122	135	165	185

Rozměry nádrží		NAD 500 v2	NAD 750 v2	NAD 1000 v2	NAD 1500 v2	NAD 2000 v2
Průměr nádrže	∅ d	600	750	850	1100	1100
Průměr nádrže s izolací	∅ D	760	910	1010	–	–
Celková výška nádrže	L	1970	2030	2040	1906	2436
Klopná výška	L_K	1990	2050	2060	1925	2480
Vypouštěcí hrdlo	A	100	100	100	135	135
Hrdlo Z/T okruhů	B	270	282	297	365	365
Hrdlo Z/T okruhů	C	1644	1656	1671	1470	2000
Hrdlo jímek pro čidlo	E	505	517	532	600	600
Hrdlo jímek pro čidlo	F	1554	1566	1581	1380	1910
Hrdlo topné jednotky TJ ⅝"	G	375	386	402	470	470

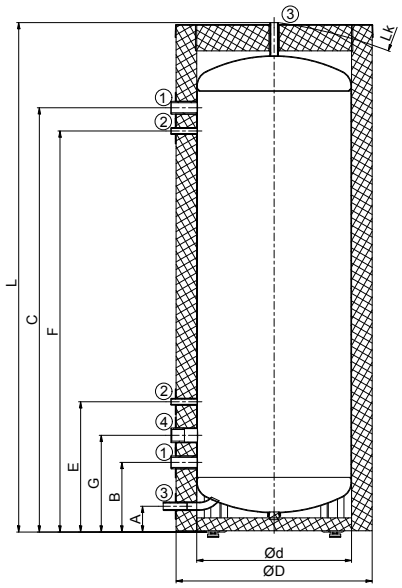

NAD 500, 750, 1000 v2

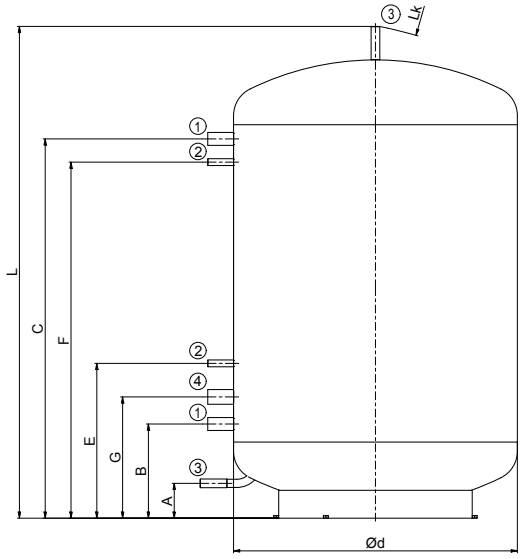

NAD 1500, 2000 v2