NAD v3

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ | BEZ PŘÍPRAVY TUV

- Typy: 300, 500, 750, 1000 l
- **Nádrž se dodává včetně izolace, nádrž NAD 300 v3 se dodává s nesnímatelnou izolací**
- Vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva
- Do příruby lze instalovat topnou jednotku TPK 210-12
- Do hrdel lze instalovat topnou jednotku TJ ⅝"



NAD 300 v3




NAD 500, 750, 1000 v3


Rozměry hrdel	NAD 300 v3	NAD 500 v3	NAD 750 v3	NAD 1000 v3
Hrdlo 1 – vnitřní závit	1 ½"			
Hrdlo 2 – vnitřní závit	½"			
Hrdlo 3 – vnější závit	1"			

Technické parametry		NAD 300 v3	NAD 500 v3	NAD 750 v3	NAD 1000 v3
Objednací číslo		121080301	1213803287	1216803287	1215803287
Celkový objem nádrže	[l]	320	475	772	999
Hmotnost včetně izolace (bez vody)	[kg]	70	98	123	141
Max. provozní teplota / přetlak v nádobě	[°C] / [bar]	90 / 3			
Tloušťka izolace (Neodul LB PP)	[mm]	PUR 50	80		
Tepelná vodivost izolace (Neodul LB PP)	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,032			
Max. počet × výkon TPK 210-12	[ks] x [kW]	–	1 x 12		
Max. počet × výkon TJ ⅝"	[ks] x [kW]	1 x 3,3+3x9	2x 3,3+4x9	2x 3,75+4x9	2x6+4x9
Max. počet × výkon TPJ 150-8	[ks] x [kW]	–	1 x 12	1 x 15	
Energetická třída (Neodul LB PP)		C			
Statická ztráta (Neodul LB PP)	[W]	80	83	122	135

Rozměry nádrží		NAD 300 v3	NAD 500 v3	NAD 750 v3	NAD 1000 v3
Průměr nádrže	∅ d	550	600	750	850
Průměr nádrže s izolací	∅ D	650	760	910	1010
Celková výška nádrže	L	1575	1970	2030	2040
Klopná výška	L_K	1660	1990	2050	2060
Hrdlo Z/T okruhů a jímek pro čidlo	A	245	270	282	297
Hrdlo Z/T okruhů a jímek pro čidlo	B	760	728	739	755
Hrdlo Z/T okruhů a jímek pro čidlo	C	1275	1186	1197	1213
Hrdlo Z/T okruhů a jímek pro čidlo	E	–	1644	1656	1671
Hrdlo příruby	F	–	353	366	381

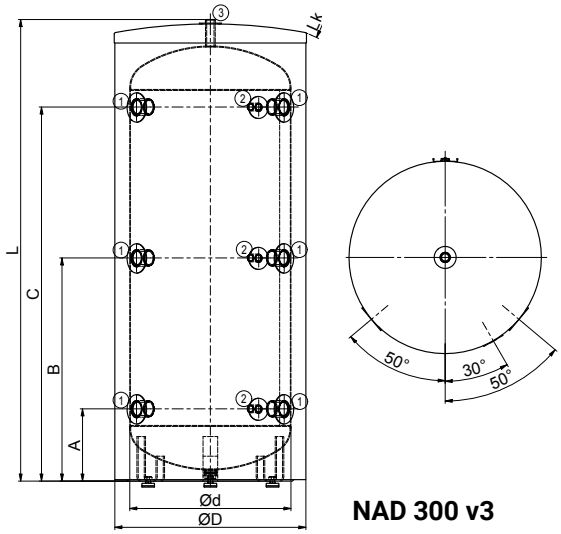

NAD 300 v3

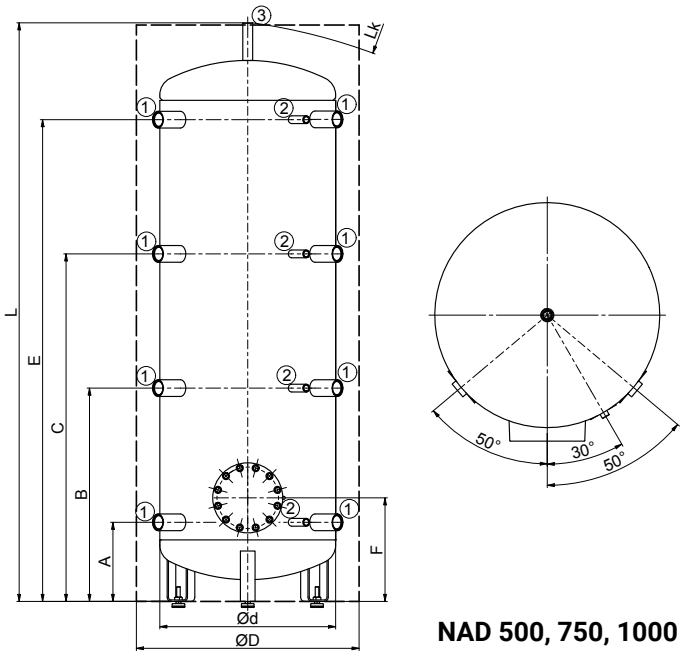

NAD 500, 750, 1000 v3