TECHNICKÝ LIST


Čerpadlová skupina CSE TV ZV RPC 1/2F



Základní charakteristika	
Použití	Čerpadlová skupina je určena pro zajištění cirkulace teplé vody v rozvodech teplé vody v domácnostech nebo menších objektech. Skládá se z: ● čerpadla RPC 15-1.5-80 DHW K5 vč. kabelu s vidlicí do zásuvky o délce 3 m, ● dvou kulových kohoutů a zpětného ventilu, ● izolace, ● teploměru.
Pracovní kapalina	Voda, pitná voda.
Instalace	Do potrubí, min. vzdálenost osy potrubí od zdi 100 mm.
Objednací kód	**22105**

Parametry čerpadlové skupiny	
Pracovní teplota kapaliny	5 až 70 °C
Max. pracovní tlak	10 bar
Min. pracovní tlak	0,5 bar
Max. relativní vlhkost	80 % bez kondenzace
Teplota okolí	5–40 °C
Ovládání čerpadla	ON/OFF (volba otáček knoflíkem)
Napájení	230 V, 50 Hz
Max. příkon	9 W
Max. proud	0,09 A
Materiál izolace	EPP RG 60 g/l
Celkové rozměry	310 x 130 x 180 mm
Celková hmotnost	2,1 kg
Připojení	2 x G 1/2" F

Výkonová křivka čerpadla

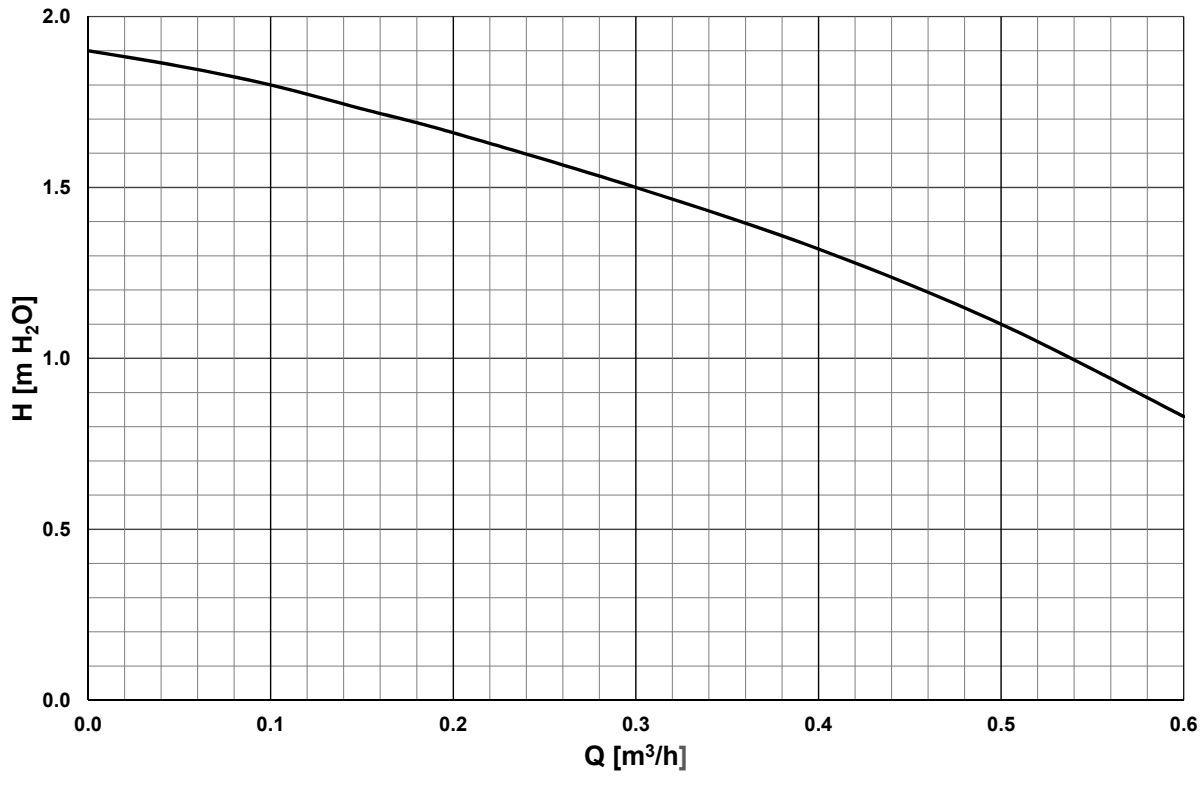

REGULUS spol. s r. o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976
E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz