TECHNICKÝ LIST

Filtr s magnetem FILTERMAG 1M



Základní údaje	
Popis	Filtr slouží k zachytávání nečistot v otopných systémech, magnet integrovaný v těle filtru zachytává kovové mechanické nečistoty i mikroskopických rozměrů; nerezové sítko zachytává kovové a nekovové mechanické nečistoty a má zvětšenou plochu, která zajišťuje prodloužení intervalů údržby. Magnet je pro snadnější čištění opatřen plastovým šroubovacím krytem.
Pracovní kapalina	Otopná voda.
Údržba	Doporučuje se pravidelné čištění filtračního sítka; četnost údržby závisí na stupni znečištění použité pracovní kapaliny.
Instalace	Dodržet směr proudění vyznačený na těle filtru; instalovat tak, aby zátka směřovala dolů.
Objednací kód	**17610**

Technické údaje	
Jmenovitý tlak	PN 10
Max. pracovní teplota	100 °C
Připojovací rozměry	G 1" M
Hmotnost	715 g


Složení Filtru s magnetem



Parametry magnetu a filtračního sítka	
Typ magnetu	tyčový axiálně magnetizovaný
Indukce magnetu	0,7 T (7000 Gs)
Velikost oka filtračního sítka	0,6 mm

Materiály	
Tělo filtru	mosaz CW617N
Víčko filtru	mosaz CW617N
O-kroužek	EPDM
Magnet	NdFeB
Povrchová úprava magnetu	Ni–Cu–Ni
Sítko	nerezová ocel

Graf tlakové ztráty

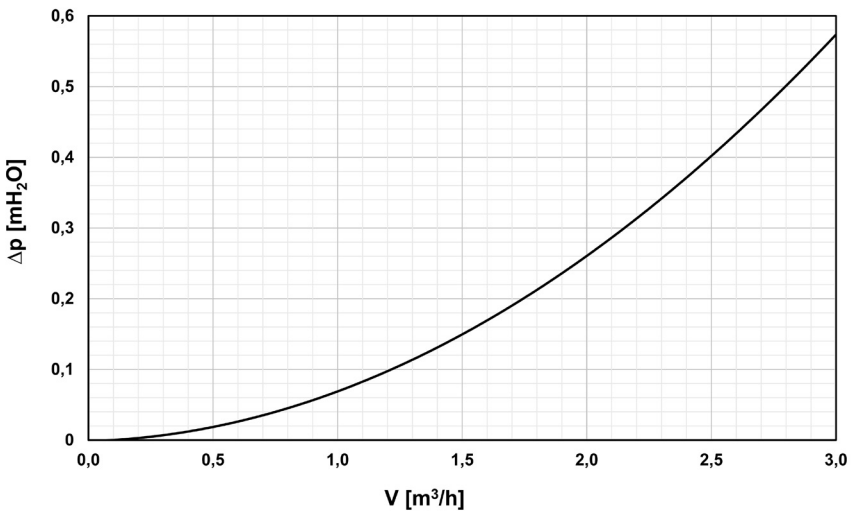


REGULUS spol. s r. o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976
E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

TECHNICKÝ LIST

Filtr s magnetem FILTERMAG 1M

Rozměrové schéma

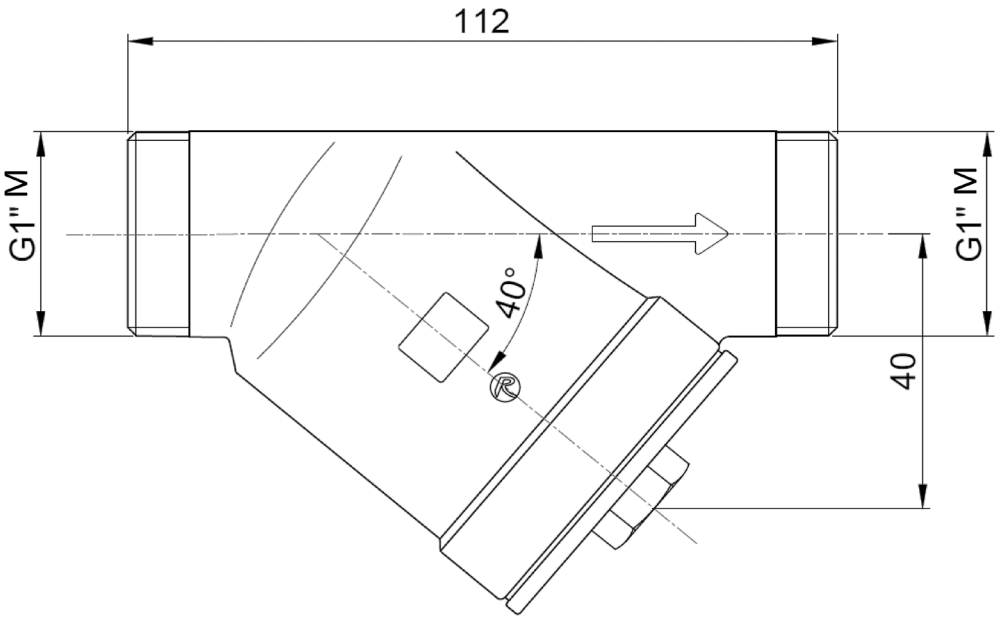

R E G U L U S spol. s r. o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976
E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz