

HAKL BD 10vb

Elektrický zásobníkový tlakový ohřívač vody.

- instalace nad dřez nebo umyvadlo
- ochrana ocelové nádoby BLUE DIAMOND SMALT
- vynikající tepelněizolační vlastnosti nádoby
- tepelná pojistka zabraňující přehřátí topné spirály
- mrazuvzdorná pojistka proti zamrznutí vody v zásobníku
- anodová tyč prodlužující životnost zásobníku
- nastavitelný termostat se signalizací ohřevu

Elektrický ohřívač vody **HAKL BD 10vb** s objemem vody 10 litrů je určen pro instalaci nad dřez nebo umyvadlo připojovacími vývody umístěnými dolů s napojením na beztlakovou třícestní baterii HAKL. Dlouhou životnost zásobníku zaručuje dvojitá vrstva **BLUE DIAMOND** smaltu nanesená na silné ocelové nádobě a zabudovaná anodová tyč. Sériově montovaná tepelná pojistka zajišťuje vyšší stupeň ochrany spirály proti přehřátí v krizových situacích. Funkce mrazuvzdorné pojistky zabraňuje zamrznutí vody v ohřívači. Součástí balení zásobníkových ohřívačů vody HAKL BD 10vb je příslušenství pro montáž (držák ohřívače, šrouby a hmoždinky). Ohřívače vody HAKL BD10vb lze kombinovat se širokým sortimentem beztlakových vodovodních baterií HAKL.

Tabulka vhodnosti používání **HAKL BD 10v**	
Objem	10 litrů
Umývadlo:	● ● ● ●
Kuchyňa	● ● ●
Sprcha:	X
Vaňa:	X

Poznámka:
Hodnoty v tabulce jsou orientační, pět symbolů ••••• určuje maximální vhodnost použití, symbol x určuje nevhodnost výrobku.





ENERGETICKÁ TŘÍDA A

více na **www.haklcz.cz**

BLUE DIAMOND SMALT

Ilustrační obrázek zapojení zásobníkového ohřívače HAKL BD 10vb s nástěnní pákovou baterií.



Zalistovací tabulka:

Model	HAKL BD 10vb
Objednávací číslo	HABD10VB
Fakturační název	HAKL BD 10vb zásobníkový ohřívač vody
EAN kód	8586018640190
Skupina zboží	elektrické zásobníkové ohřívače vody


Technické parametry:

Model	HAKL BD 10vb
Příkon:	2 kW
Napětí:	230 V
Jištění:	10 A
Objem:	10 l
Stupeň krytí:	IP X4
Tlakový provoz:	ne
Max. trvalý tlak vody:	0 bar
Min. spínací tlak:	0,2 bar
Typ spínání:	termostatický
Manuální přepínání výkonu:	ne
Automatické řízení příkonu:	ne
Měření spotřeby el.energie:	ne
Měření spotřeby vody:	ne
Tepelná ochrana:	ano
Druhý stupeň tepelné ochrany:	ne
Signalizace ohřevu:	ano
Zobrazování teploty vody:	ne
Rozteč připojovacích vývodů:	100 mm
Připojovací závity:	1/2"
Doba ohřevu o 40°C:	13 min
Tepelné stráty při 60°C:	0,57 kWh
Tloušťka izolace:	40 mm
Mrazuvzdorná pojistka:	ano
Výrobek obsahuje přip. kabel:	ano
Ukončení kabelu vidlicí:	ano
Typ připojovacího kabelu:	3C 1,0 mm² Flexo
Délka připojovacího kabelu:	100 cm

Poznámka:
Hodnoty uvedené v tabulce byly naměřeny při:
- jmenovitém příkonu 2,0 kW,
- síťové napětí při testu 228 – 230 V;
- dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar),
- teplota vody 12°C

Rozměry ohřívače (v mm)

Typ	A	B	C	D	E	F
BD 10vb	346	340	369	290	100	90

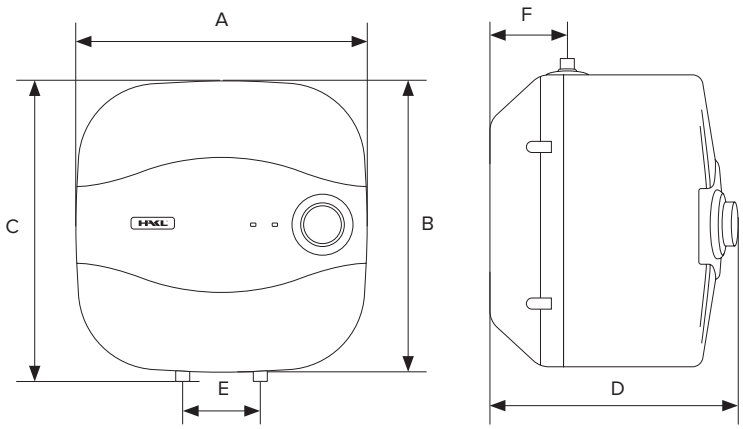

Okótovaný obrázek **HAKL BD10vb**
Hmotnost netto: 7,1 kg
Hmotnost brutto: 8,6 kg