Regulus

Zónové kulové ventily

S POHONEM EASY CLICK



- Dvoucestné i třícestné ventily
- Systém Easy Click - snadné sejmutí a nasazení pohonu bez nářadí
- Opravdu těsné uzavření ventilu
- Oboustranně motorický pohon

Zónové kulové ventily s pohonem Easy Click

Ventily jsou určené k uzavírání (dvoucestné) nebo přepínání (třícestné) průtoku v otopných nebo solárních systémech s vodou nebo s nemrznoucí směsí a v systémech s pitnou vodou. Ventily lze ovládat termostatem nebo jiným regulátorem se spínacím kontaktem 230 V.

Technické údaje

MAX. PRACOVNÍ TLAK	10 bar
MAX. ROZDÍL TLAKŮ	10 bar
PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	7 °C až 90 °C (krátkodobě 110 °C)
ÚHEL PŘESTAVENÍ VENTILU	90°
MATERIÁL TĚLA VENTILU	mosaz CW617N, (poniklovaná - ventily označené NI)
DOBA OTEVŘENÍ/UZAVŘENÍ	13 s

Dvoucestné ventily VZK RQ

Dvoucestné ventily jsou dodávány v poniklovaném provedení s pohonem vybaveným pomocným spínačem a s možností ručního ovládání. Bez přivedené ovládací fáze jsou ventily uzavřené (NC), po jejím přivedení se plně otevřou. Poloha ventilu i přítomnost ovládací fáze jsou indikovány na ovládacím knoflíku.




Označení	Obj. kód	Jmenovitá světlost	Připojení	K_{vs}
VZK RQ215-1/2F NI MS	22449	DN 15	2 x G 1/2“ F	8,7 m³/h
VZK RQ220-3/4F NI MS	22450	DN 20	2 x G 3/4“ F	20,2 m³/h
VZK RQ225-1F NI MS	22451	DN 25	2 x G 1“ F	34,1 m³/h

Třícestné ventily VZU RQ

Ventily jsou dodávány ve dvou provedeních: poniklované s pohonem vybaveným pomocným spínačem a s možností ručního ovládání (označení NI MS) nebo neniklované bez pomocného spínače a bez možnosti ručního ovládání.

Bez přivedené ovládací fáze jsou ventily otevřené do hrdla B, po jejím přivedení se otevřou do hrdla A. Hrdlo AB je otevřené trvale a v průběhu přepínání není přerušen průtok kapaliny tímto hrdlem. Poloha ventilu i přítomnost ovládací fáze jsou indikovány na ovládacím knoflíku.

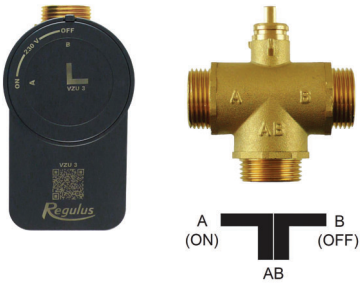

- s mosazným povrchem, bez ručního ovládání a bez pomocného spínače

Označení	Obj. kód	Jmenovitá světlost	Připojení	K_{vs}
VZU RQ318-1M	22055	DN 20	3 x G 1“ M	8,2 m³/h
VZU RQ318-Cu28	22059	DN 20	3 x Cu 28 mm	8,2 m³/h
VZU RQ318-1F	22053	DN 20	3 x G 1“ F	8,4 m³/h
VZU RQ318-5/4M	22057	DN 20	3 x G 5/4“ M	8,4 m³/h



- s poniklovaným povrchem, s ručním ovládáním a pomocným spínačem

Označení	Obj. kód	Jmenovitá světlost	Připojení	K_{vs}
VZU RQ318-1M NI MS	22056	DN 20	3 x G 1“ M	8,2 m³/h
VZU RQ318-Cu28 NI MS	22060	DN 20	3 x Cu 28 mm	8,2 m³/h
VZU RQ318-1F NI MS	22054	DN 20	3 x G 1“ F	8,4 m³/h
VZU RQ318-5/4M NI MS	22058	DN 20	3 x G 5/4“ M	8,4 m³/h

