
SOLAR LINE - IVR 440 - IVR 441

KULOVÝ KOHOUT SOLAR PRO VYSOKÉ TEPLOTY DO 180 ° C


Kulový kohout s plným průtokem - SOLAR LINE. Závitové připojení vnitřní / vnitřní (art: 440) a vnější / vnitřní (art: 441, 441/A)

Použití:solární a topné systémy, hydraulická zařízení, instalatérská a sanitární systémy, akvadukty, stlačený vzduch

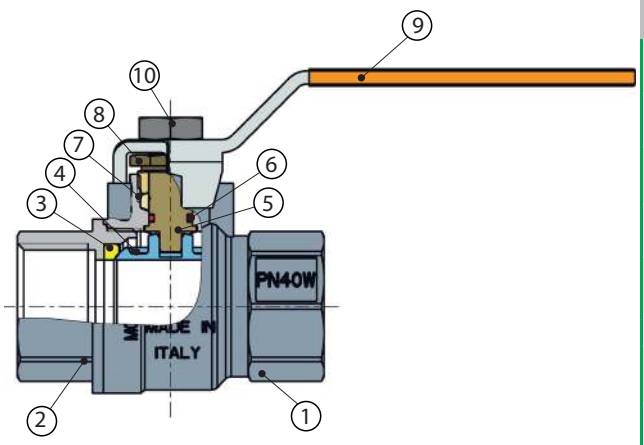

N	NÁZEV	MATERIÁL	ZPRACOVÁNÍ
1	Tělo	Mosaz CW 617N - UNI EN 12165/98	poniklovaná
2	Konec těla	Mosaz CW 617N - UNI EN 12165/98	poniklovaná
3	Těsnění koule	PTFE s grafitovou náplní	
4	Koule	Mosaz CW 617N - UNI EN 12165/98	pochromovaná
5	Dřík	Mosaz CW 614N - UNI EN 12164/98	
6	O-kroužek	FP-kaučuk z fluorovaného uhlíku	
7	Podložka	PTFE s grafitem	
8	Matka	Mosaz CW 614N - UNI EN 12164/98	
9	Ovládací páka	nerezová ocel	potažená PVC
10	Matka	nerezová ocel AISI 304	pozinkovaná

Tlak/teplota

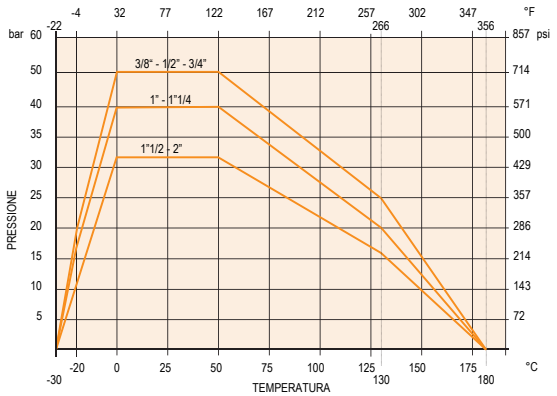

Rozměr	
3/8" - 3/4"	50 bar
1" - 1"1/4	40 bar
1"1/2 - 2"	32 bar

Max +180° C

Min -30° C

ISO 228-1


Hřídel proti vystřelení

CE

Ed. 10/16

Výrobky IVR **Solar Line** jsou určeny pro instalaci v solárních topných rozvodech. Tyto systémy s topným médiem obsahujícím glykol umístěné převážně venku mimo budovy mohou být vystaveny velmi nízkým i velmi vysokým teplotám. Vyžadují proto speciální provedení vyhovující těmto náročným podmínkám.

Upevňovací matka je v nerezovém provedení AISI 304. Dřík je opatřen fluorkarbonovým pryžovým těsnicím kroužkem (Viton®). Sedla dříku jsou vyrobena z PTFE (Teflon®) vyztuženého grafitem, který je použitelný v teplotním rozsahu od -30°C do +180°C.

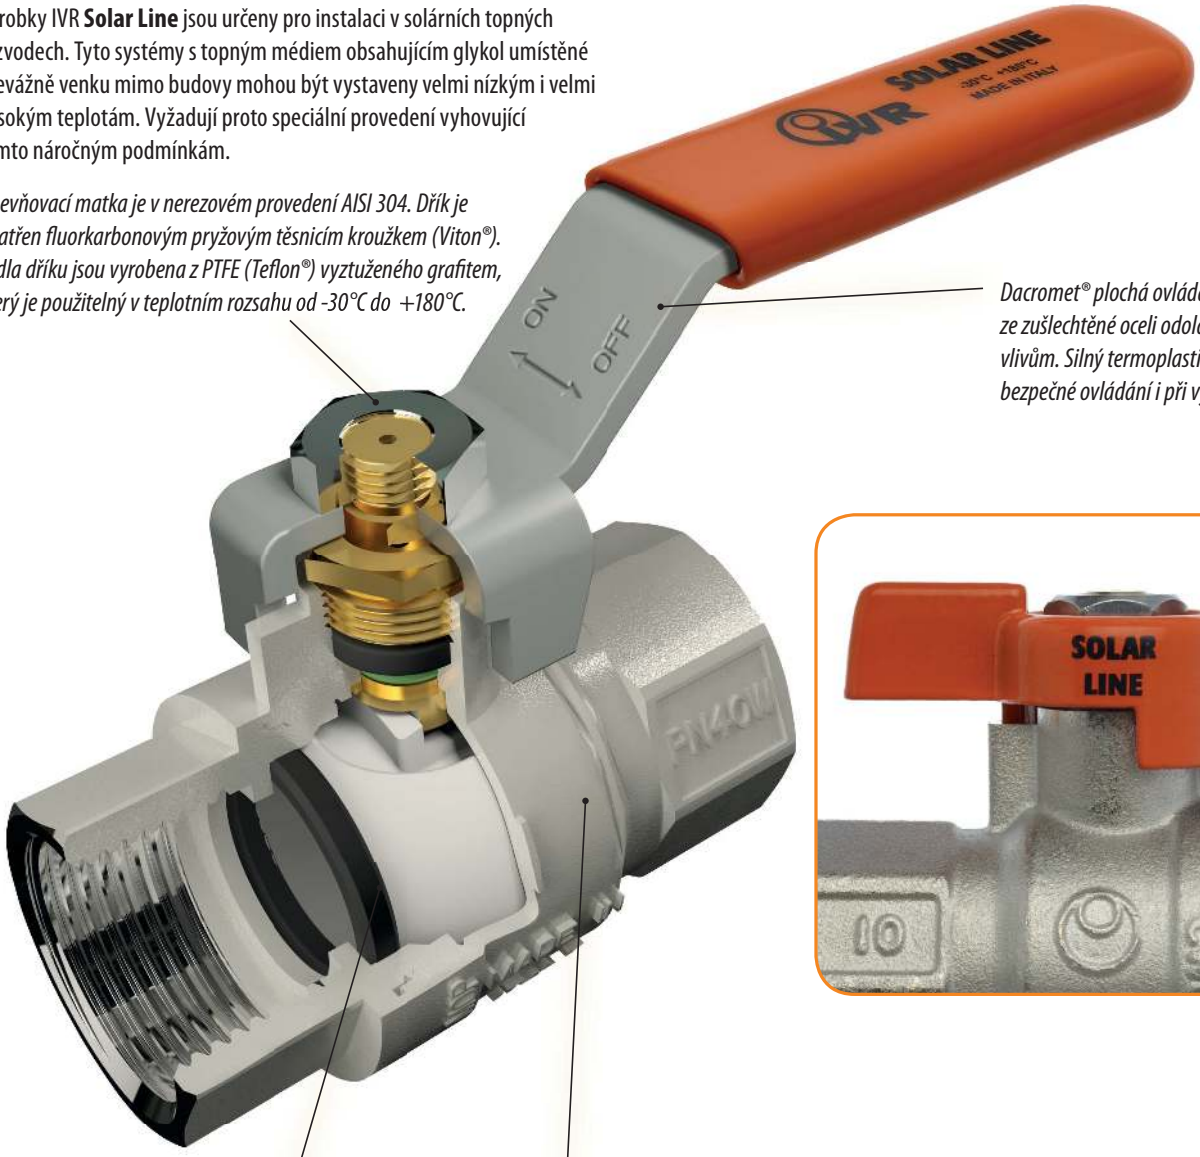


Dacromet® plochá ovládací páka armatury ze zušlechtěné oceli odolávající atmosférickým vlivům. Silný termoplastický potah páky umožňuje bezpečné ovládání i při vysokých teplotách.

Sedla koule jsou vyrobena z PTFE (Teflon®) pro teplotní rozsah od -30°C do +180°C

Plnoprůtokový kulový kohout použitelný v systémech plněných nemrznoucí směsí s obsahem do 50% glykolu.

SOLAR LINE - IVR 440 - IVR 441


Tlakové ztráty

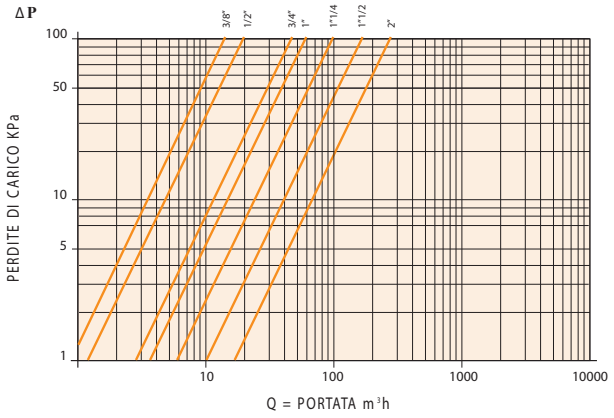



Misura - *Size*	KV
3/8" - 10	15
1/2" - 15	20
3/4" - 20	45
1" - 25	60
1" 1/4 - 32	100
1" 1/2 - 40	170
2" - 50	265

Rozměry

Size	Ø	F	FM	S-FF	S1-FM	H	L	L1	Ch
3/8"	10	12	12	45	54	41	80	50	21
1/2"	15	17	15	63	70	54	90	61	26
3/4"	20	19.5	16	71	80	58	90	61	31
1"	25	21	19	83	92	66	125	72	38
1" 1/4	32	22	20.5	92	102	71	125		48
1" 1/2	40	23,5	21.5	104	117	80	140		55
2"	50	28	24.5	124	137	88	140		68

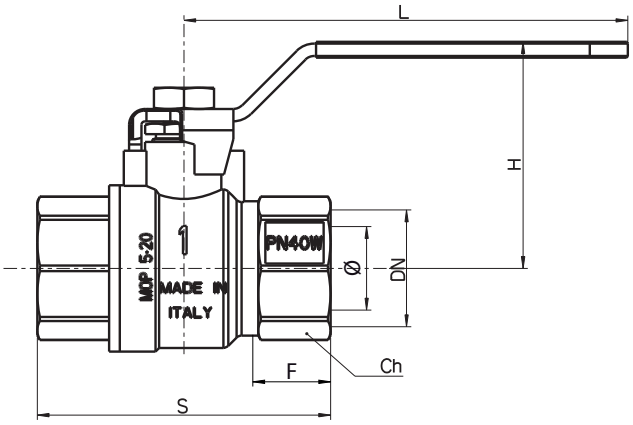





Ed. 10/16