




DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ AFTLCP01R

NÁVOD K POUŽITÍ
CZ

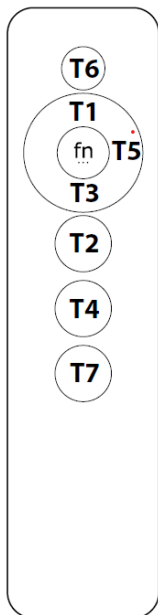

T1 : +

T2 : Zapnutí/Vypnutí motoru

T3 :-

T4: Zapnutí/ Vypnutí světel

T5:Nastavení stmívání a teploty světla

fn: funkční tlačítko

T6: Vypnutí digestoře

T7:Časovač

Poznámka: tento dálkový ovladač je univerzální, ovšem ne všechny ovládací prvky jsou použitelné pro všechny modely

PÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE S DIGESTOŘÍ

Při prvním použití nebo v případě potřeby vyměnit dálkový ovladač nebo elektronické komponenty produktu, musí být provedeno spárování dálkového ovladače s digestoří (použitelné pro všechny modely):

1. Odpojte alespoň na 10 sec digestoř od elektrické sítě.
2. Znovu zapojte digestoř do elektrické sítě.
3. Do 15 sec poté stiskněte tlačítko pro zapnutí světel T4 a pusťte ho jakmile se rozsvítí světla.
4. Do 15 sec poté stiskněte tlačítko zapnutí motoru T2 a pusťte ho jakmile se vypnou světla. Nyní musíte počkat asi 10 sec, až se dokončí párování.

V PŘÍPADĚ, ŽE BY SE V DŮSLEDKU INTERFERENCÍ S JINÝMI DÁLKOVÝMI OVLÁDACÍMI PŘÍSTROJI V BLÍZKOSTI OBJEVILY JAKÉKOLI PORUCHY, PROVÁDĚJTE POSTUP PRO ZMĚNU PŘENOSOVÉHO KÓDU DÁLKOVÉHO OVLÁDACÍHO PŘÍSTROJE (Platí pro všechny modely).

Dálkový ovladač je dodáván s výchozími kódy. Pokud si přejete vygenerovat nové náhodné kódy, je třeba provést následující postup: stisknete současně dvě tlačítka plus T1 a minus T3 po dobu nejméně 10 sekund. Po změně kódu dálkového ovladače je třeba provést postup párování s digestoří.

Tlačítko T2 (Zapnutí/vypnutí motoru) : stisknutí tlačítka T2 zapnete motor, pomocí ovládnutí T1(+) nebo T3 (-) nastavíte zvýšení nebo snížení rychlosti odsávání

1° rychlost: Zeleně svítí LED dioda

2° rychlost: Zeleně bliká LED dioda

3° rychlost: Oranžově svítí LED dioda

4° rychlost: Oranžově bliká LED dioda

5° rychlost: Červeně svítí LED dioda

6° rychlost: Červeně bliká LED dioda (intenzivní načasování na 8 minut,poté se vrátí na rychlost 5)

Tlačítko T4 : Zapnutí/Vypnutí světel (LED lišty) .

Světelný panel: při současném stiknutí tlačítek **fn** a **T4**, světelný panel se rozsvítí / zhasne.

Postup pro modely se stmíváním a nastavením teploty osvětlení:

Stisknutím tlačítka T5 aktivujete mód nastavení stmívatelného světla a LED dioda rychle bliká zeleně (změna intenzity světla se nastaví pomocí tlačítek +/-). Dalším stisknutím tlačítka T5 vstoupíte do funkce laditelného bílého světla LED dioda rychle bliká oranžově (změna barvy světla se nastaví pomocí tlačítek +/-).

Opětovným stisknutím tlačítka T5 opustíte mód nastavení teploty osvětlení a stmívání.

V každém případě po 10 s nečinnosti dálkový ovladač automaticky ukončí nabídku.

Tlačítko T6 (Vypnutí digestoře): stisknutím tlačítka po delší dobu, se vypnou světla i motor.

Tlačítko T7 (Časovač) : při běžícím motoru se stisknutím tlačítka T7 aktivuje funkce časovače trvající 5 minut, což je indikováno červeno-zeleným blikáním LED diody, po uplynutí 5 minut se motor vypne.



Airforce
made in Italy

PROMTINVEST spol. s r.o.
nám. Republiky 1487/3
591 01 Žďár nad Sázavou
Czech Republic
+420 566 630 160
obchod@digestore.cz