GIACOMINI Technology in Comfort

ICIM ISO 9001 0006/7
ICIM ISO 14001 0032A/2
ICIM OHSAS 18001 0064L/0

OKRAJOVÝ DILATAČNÍ PÁS - K369



K369

Popis

Okrajový dilatační pás K369 je vyroben z pěnového polyetylénu s uzavřenými buňkami. Je určen k absorbování objemových změn topné desky podlahového topení při změnách teploty. Dilatační pás je k dispozici ve dvou verzích, jedna s výškou 150mm o tloušťce 8mm a druhá o výšce 250mm a tloušťce 8mm (je určena hlavně pro průmyslové podlahy, které mají vyšší konstrukční výšku). Pro usnadnění a zrychlení montáže na zeď je pás dodáván jako samolepící.

Verze a kódy

Kód	Rozměr [mm]	Obsah balení [m]	Použití
K369Y021	150 x 8 mm	50	bytová výstavba
K369Y022	250 x 8 mm	50	průmyslové podlahy

Technická data

Provozní rozsah teplot: -20 ÷ 80°C
Materiál: pěnový polyetylén s uzavřenými buňkami (LDPE)
Vážené snížení hladiny akustického tlaku: 28dB
Neobsahuje CFC
Rozměrová tolerance: ± 10%


Instalace

Dilatační páska musí být položena podél stěn a dalších konstrukcí, které zasahují do topné desky (např. sloupy, stoupačky) a jsou pevně spojeny s nosným podkladem. Izolační pás dosahuje od nosného podkladu až k povrchu dokončené podlahy a umožňuje pohyb roznášecí vrstvy nejméně 5 mm. Na straně, která se instaluje ke zdi, je opatřena lepícím pásem, který zjednodušuje instalaci. Pás se neodřezává dříve, než je dokončena finální vrstva podlahy. V horní části je pás nařezaný po cca 1cm zhruba do dvou třetin tloušťky, aby se usnadnilo odřezání přebytečného pásu.

V případě vícenásobných izolačních vrstev se okrajový dilatační pás umístí před pokládkou vrchní izolační vrstvy, která se dosadí na doraz k dilatačnímu pásu. Na straně do místnosti je na dilatačním pásu nalepená fólie, která slouží jako ochrana proti zatečení záměsové vody pod izolační vrstvy. Tato fólie se položí na poslední izolační vrstvu. V případě použití systémových desek se tato fólie zajistí pokládanou trubkou smyčky podlahového vytápění.

Na následujícím obrázku je řez jedné z možných konstrukcí podlahového vytápění.

Použití K369 v konstrukci podlahy

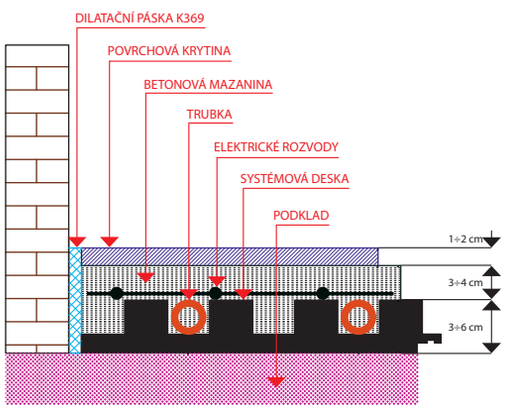

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2
fax: (+420) 483 736 070
e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují živatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí: Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy