Výrobce
GIACOMINI S. Maurizio d'Opaglio (NO) Itálie
BSI Certificate n° FM 00625 ISO 9001

Dovozce
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Norská 399 / 29
Liberec 1
460 01

Katalogový list


Výrobek: Regulátor diferenčního tlaku **TYP: R147, R148**


Návod:
Jednosměrná armatura, která v teplovodních otopných soustavách slouží k odstranění hluku vznikajícího zvýšením diferenčního tlaku na termostatických ventilech. Zároveň zajišťuje ochranu čerpadel a kotlů udržením minimálního průtočného množství. Montuje se mezi přívodní a zpětné potrubí za čerpadlo ve svislé, nebo vodorovné poloze. Na těle je šipkou vyražen směr proudění, který musí být bezpodmínečně dodržen. Diferenční tlak je nastavitelný v rozsahu 10 až70 kPa regulační hlavicí, která zároveň slouží jako ukazatel momentálního nastavení. Místo zátky G1/4 je možné namontovat odvzdušňovací ventil.
Provedení R148 je konstrukčně upraveno pro přímou montáž na konce rozdělovače s roztečí 110mm.

Harmonizované normy:
ČSN 134309-2:1994, ČSN 134309-3:1994, ČSN 134309-4:1994, ČSN 133060-1:1988, ČSN 133060-2:1978, ČSN 133060-4:1993, ČSN 133005-1:1994, ČSN 060830:1996, 050-M-053, 050-M-061


Rozměry:

R147 3/4" x 3/4"

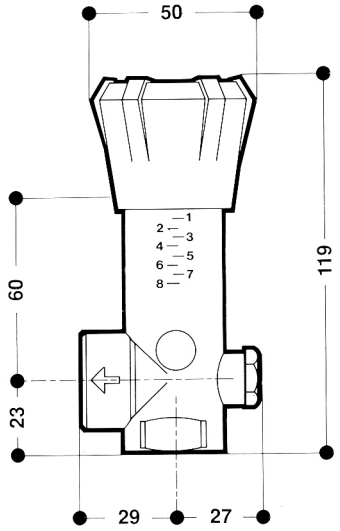


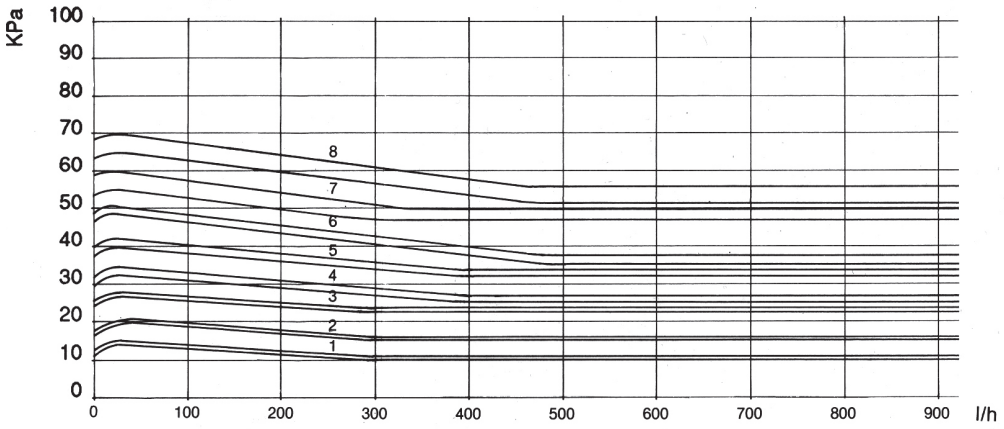

R148

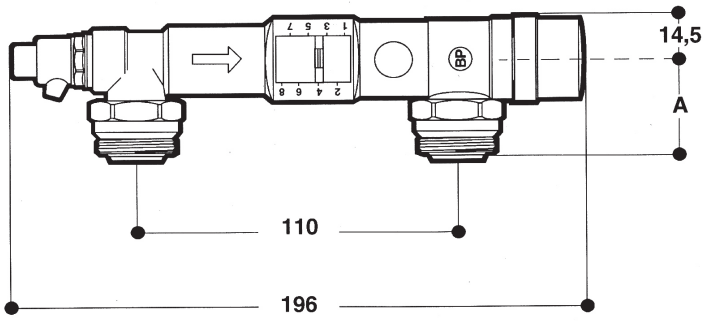

R148	3/4"	1"
A	32	35

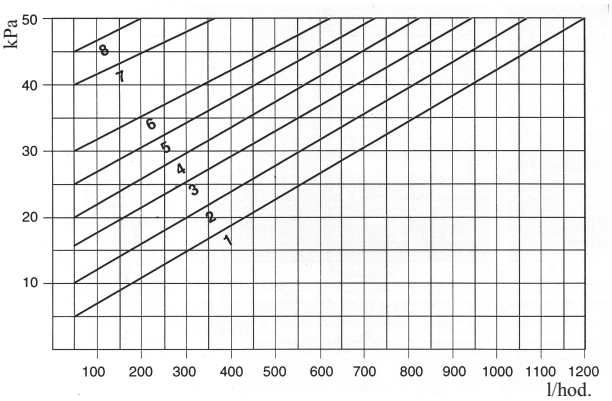

Použití:
Teplovodní topné systémy:
- max. tlak: 1.5 MPa
- max. teplota: 120°C
- max.diferenční tlak: 70 kPa
- regulační rozsah: 10 až 70 kPa

Dodává: GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, tel.:483 312 442-3, fax: 483 312 440, e-mail: info@giacomini.cz, www.giacomini.cz

Údaje v prospektu jsou pouze informativní. Giacomini s.p.a. má právo je kdykoliv bez upozornění změnit z technických nebo komerčních důvodů. Zde uveřejněné informace nezbavují uživatele při provádění instalace povinnosti dodržovat příslušné předpisy.