BEF HOME
s žárem v srdci


TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	13 kW
Účinnost	84 %
Průměr kouřovodu	200 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	12 Pa
Teplota spalin	235 °C
Objemový proud spalin	10,2 g/s
Emise CO ve spalinách (při 13 % O_2)	0,0877 %
Prach ve spalinách (při 13 % O_2)	11 mg/Nm^3
Množství paliva za hodinu	3,6 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	287 kg



SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


Sklo



850 x 430 x 468 mm

Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Bok
5. Deflektor
6. Záslepka

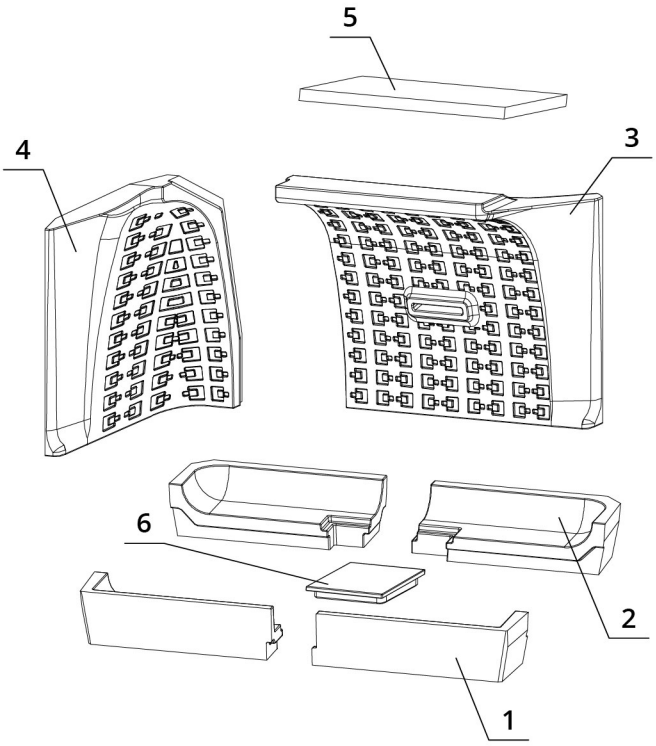

BEF THERM V 10 CP


BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 13229 | eco design


www.befhome.com

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz

BEF HOME
s žárem v srdci

TECHNICKÝ VÝKRES

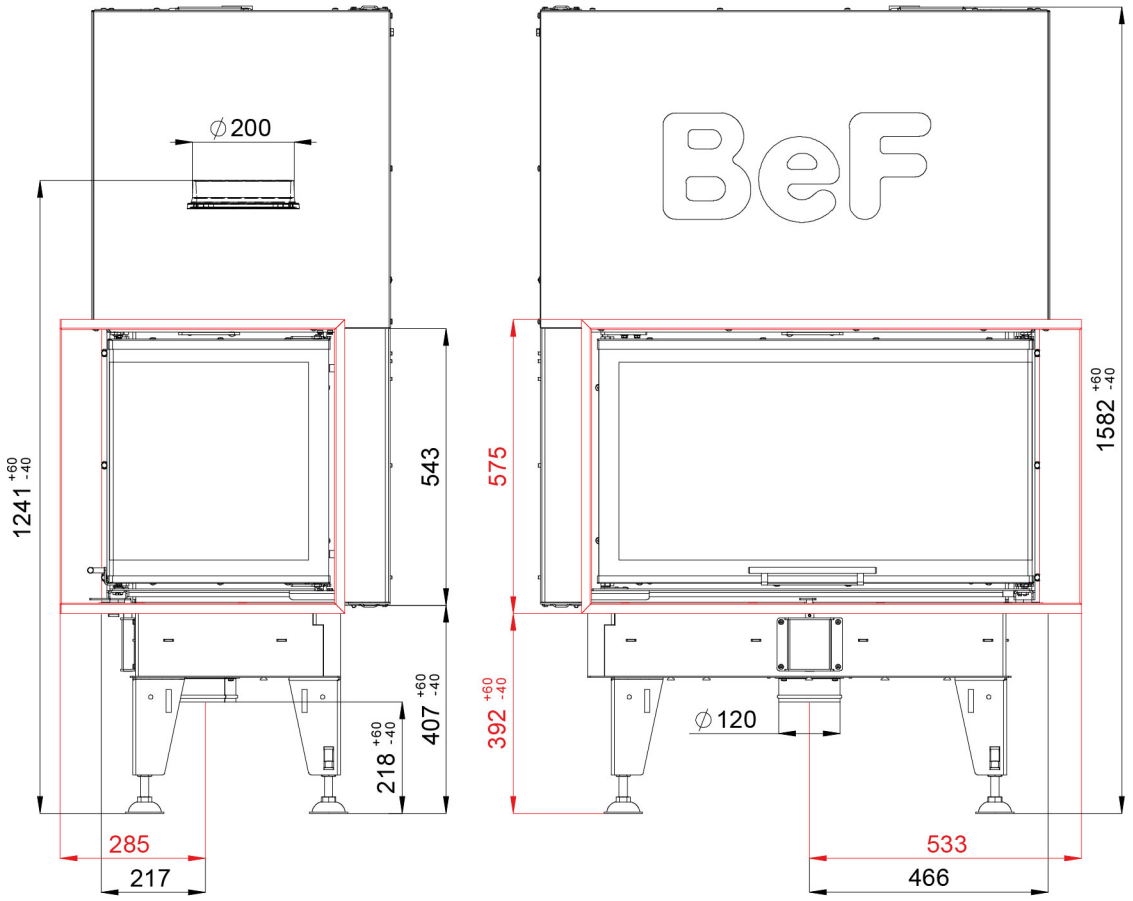

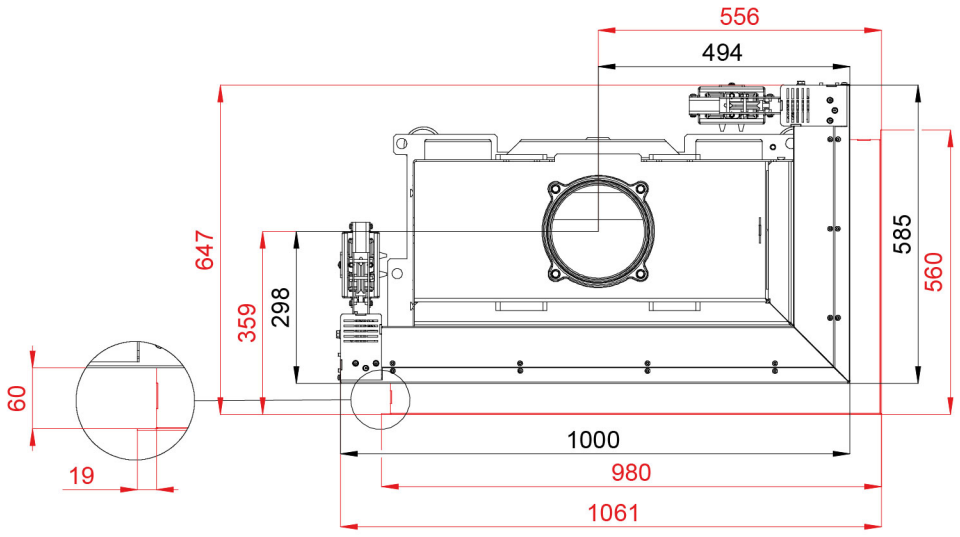

BEF THERM V 10 CP

BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 13229 | eco design

www.befhome.com

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz