SATAMS

SAT wc modul lehká stěna




Použití

Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce
Pro montáž závěsného WC s připojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm
Pro tloušťku podlah 0–200 mm
Pro závěsné WC

Vlastnosti

- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky SAT
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatné dostatečně nosné sádrokartonové příčce nebo před nosnou stěnu
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Masivní patky kotvicích noh
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Nainstalovaný systém se zaklopí sádrokartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídavné vyztužující ani kotvicí prvky
- Nastavitelné kotvící výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a sprškы
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Servisní práce bez použití nářadí
- Stavební hloubka 125 mm
- Viditelné označení nivelace a středové rysky

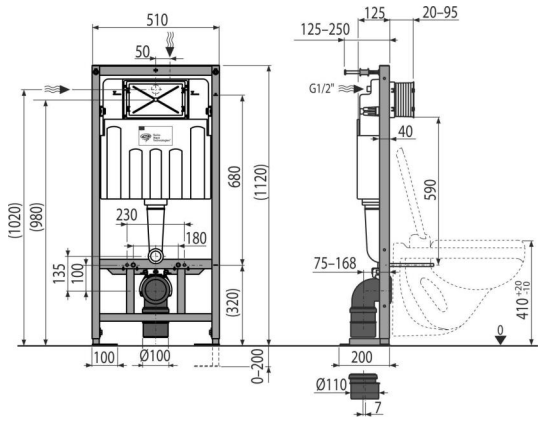

Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitu – 2 ks
- Fixační set: vrut Ø8×60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Koleno odpadu HT 90/90 polyethylen, PE-HD
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Redukce odpadu HT 90/100 polyethylen, PE+HD
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Sada pro vhazování WC tablet
- Samonosný rám
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
SATAMS	8592127139401	14,79 | 14,79 | 315,8 kg	1130×145×520 | 1130×520×145 mm	1 | 20 ks

Záruky

2/10 let

Normy

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry

- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05-0,8 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutí 2,5-3,5 l
- Objem vody v nádržce 9 l
- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Velké spláchnutí 6-9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg

© 2024 Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. |

SATAMS

SAT WC system for dry build up




Application

For mounting in front of a support wall or in to a plasterboard construction
For installation of wall-hung WC pans with a connecting pitch of 180 mm or 230 mm
For floor thickness 0–200 mm
For wall-hung WC

Features

- Dual flush independently adjustable with hygienic reserve
- The construction of polystyrene insulation prevents condensation forming on the surface of the tank and dampens the vibrations from the tank into the building structure
- The frame allows the anchoring to a separate sufficiently strong plasterboard partition, in front of the bearing wall
- The service opening cover simplifies assembly and prevents the penetration of moisture and impurities
- Massive heel of anchor feet
- Frame material: powder-coated metal
- Installation depth adjustable from 20–95 mm
- Suitable for installation of remote or sensor flushing
- The cistern is made of one piece, thus ensuring 100% impermeability
- The installed module is covered with a plasterboard panel and there is no need for any additional fixing or anchoring elements
- Adjustable anchor feet and a spring-lock system, with a range of 0–200 mm
- Dispenser for WC cistern tablets included
- Sliding rail holder for the waste connector can be set to eight positions between 0–93 mm
- Prepared for connecting a bracket with a DG 1/2" conversion for bidet seats and sprays
- Water supply from the rear/top
- Angle valve with the ability to connect to the Mepla piping system
- Maintenance work without using any tools
- Installation depth 125 mm
- Visible marks for both leveling and the centerline

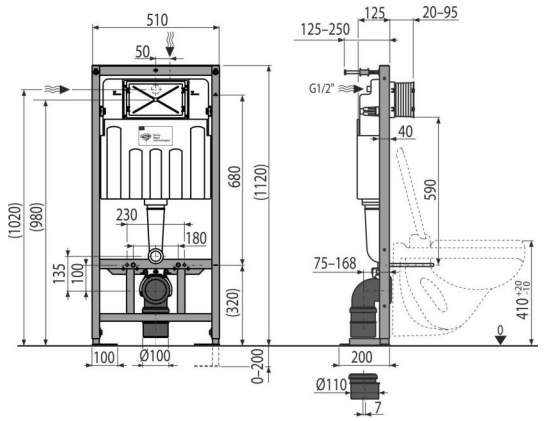

Scope of supply

- Fixation material for fixing the WC pan: threaded rod M12 – 2 pcs, washers – 4 pcs , cover – 2 pcs, nut – 2 pcs, thread protector – 2 pcs
- Fixation set: screw Ø8×60 – 4 pcs, dowel Ø12 – 4 pcs
- Elbow waste connector HT 90/90 polyethylene, PE-HD
- The 2 piece cover of the service opening is simply adjustable
- Cistern with fill and flush valve
- Waste reduction HT 90/100 polyethylene, PE-HD
- End-caps set for protecting the connecting holes during installation of the system
- Set for inserting toilet tablets
- Self-supporting frame
- Fittings 1/2" water connection with the integrated angle valve Schell 1/2–3/8"
- Drainage seal, PP connector, connector seal
- Inlet seal, PP outlet, wrapping seal

Order number, Logistic information

Code	EAN	Weight (piece | packing | palett)	Dimensions (piece | packing)	Quantity (packing | palett)
SATAMS	8592127139401	14,79 | 14,79 | 315,8 kg	1130×145×520 | 1130×520×145 mm	1 | 20 pcs

Warranty
2/10 years

Norms
EN 14124, EN 14055

Technical specifications

- Recommended range of water pressure 0,3-0,5 MPa
- Functional range of water pressure 0,05-0,8 MPa
- Hygienic reserve 3 l
- Small flush 2,5-3,5 l
- Water volume in the cistern 9 l
- Water connection from the back or top via mounting holes G1/2 "
- Factory setting of small flush 3 l
- Factory setting of large flush 6 l
- Big flush 6-9 l
- Load test 400 kg

© 2024 Changes in dimensions and design reserved. |