
ROVNÁ DESKA S NAKAŠÍROVANOU FÓLIÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ R882A

GIACOMINI WATER E-MOTION
ICIM ISO 9001 0006/7 · ICIM ISO 14001 0032A/2 · ICIM OHSAS 18001 0064L/0

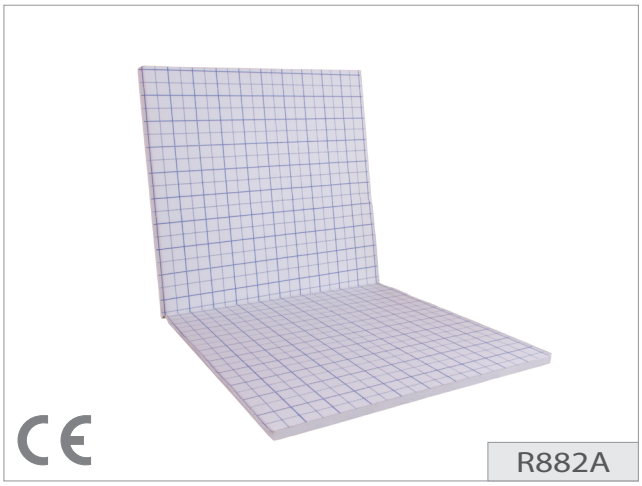

Popis

Rovná izolační deska pro podlahové vytápění. Panel je na povrchu opatřen PP fólií, na které je nakreslen rastr 50x50 mm pro usnadnění pokládky potrubí.

Verze a kódy

Kódy	Výška h	Naznačený rastr	Balení
R882AY030CZ	h30	50x50 mm	10 m²/5 ks

Technická data


Rovná izolační deska R882A	
Kód	R882AY030CZ
Rozměry - užitné	1x2 m
Užitná plocha	2 m²
Tloušťka desky	30 mm
Naznačený rastr	50x50 mm
Ochranná fólie dle EN1264	PP fólie - součást desky
Barva	Bílá s modrým rastrem
Izolace	
Materiál	EPS 150
Hustota	30 Kg/m³
Součinitel tepelné vodivosti λ_D	0,035 W/m·K
Tepelný odpor R_λ	0,86 m²K/W
Pevnost v tlaku při 10% stlačení	150 kPa
Klasifikace dle ČSN13163	EPS – EN13163 – T1 – L2 – W2 – S2 – P5 DS(N)5 – DS(70)3 - DLT(1)5 – BS250 – CS(10)150
Reakce na oheň	Euroclasse E

100% HBCD FREE

Pokládka

Po instalaci okrajové dilatační pásky K369 (povinná součást skladby podlahového vytápění, která umožní dilataci topné desky a přeruší tepelné mosty) podél stěn, se pokračuje pokládkou desek. U pokládky dbáme na to, aby spoje desek sousedících řad panelů byly vzájemně posunuty viz obrázek níže. Zvýší se tím odolnost vytvořené plochy proti nadzvedávání nainstalovanou trubkou, která má v ohybech tendenci se zvedat díky své mechanické paměti získané skladováním v návinech.

Montáž potrubí je možná dvěma způsoby. Buď použijeme instalační lišty K389 nebo K389W, které se na desku přichytí sponkami R983, nebo je možné trubku na desku položit přímo a přichytit ji sponkami R983 s použitím přípravku pro montáž R863Y600CZ (Tacker). Pro stabilizaci potrubí pod rozdělovačem, doporučujeme použít fixační oblouky R549PY003.

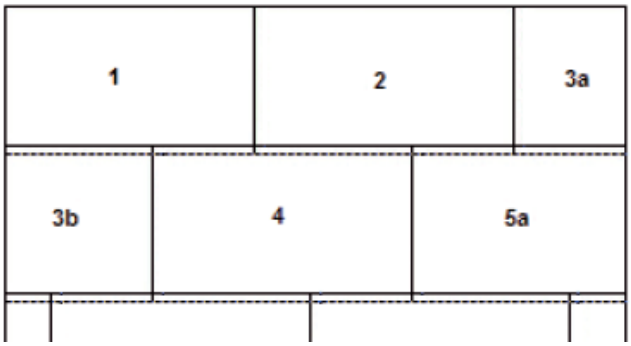

Odvolávka na normy

- ČSN EN 1264
  Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty
- ČSN EN 13163
  Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz
Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: (+420) 483 736 060-2
fax: (+420) 483 736 070
e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy